

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХАРЬКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»



ИНН/КПП 5507261400/550701001
ОГРН 1185543010234
город Омск
тел.: 8(913) 612-24-61
e-mail: info@harkov-p.ru
www.harkov-p.ru

Р/счёт 4070281090000326867
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва
БИК 044525974
Кор. счёт 30101810145250000974

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

**Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

Заказчик:

Администрация
Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района
Челябинской области

_____ В. М. Николаев

Разработчик:

Генеральный директор
ООО «Харьков Проектирование»

_____ Д.Б. Харьков

г. Омск
2020 год

УТВЕРЖДЕНО:

«___» 2020 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области

СОДЕРЖАНИЕ

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения 11	
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.....	11
1.1.1. Описание системы водоснабжения.....	11
1.1.2. Структура системы водоснабжения	14
1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.....	15
1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.....	16
1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	17
1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозaborных сооружений.....	17
1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	21
1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	22
1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	23
1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.....	25
1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	26
1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.....	26

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	26
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.....	28
2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	28
2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	34
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	36
3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	36
3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	38
3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)	39
3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.....	41
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	42
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	42
3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.....	43
3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	44
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).....	45
3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	45

<i>3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.....</i>	<i>47</i>
<i>3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)</i>	<i>48</i>
<i>3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).....</i>	<i>50</i>
<i>3.14. Расчет требуемой мощности водозaborных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам</i>	<i>52</i>
<i>3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации...</i>	<i>53</i>
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.....	54
<i>4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам</i>	<i>54</i>
<i>4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения</i>	<i>55</i>
<i>4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения</i>	<i>56</i>
<i>4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение</i>	<i>56</i>
<i>4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду</i>	<i>57</i>
<i>4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование</i>	<i>57</i>
<i>4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен</i>	<i>57</i>
<i>4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения</i>	<i>57</i>
<i>4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения</i>	<i>58</i>

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	59
5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.....	59
5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).....	59
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	60
7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.....	63
8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.....	66
II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	67
1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.....	67
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	67
1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.....	67
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	67
1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	68
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	68
1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	68
1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.....	69

<i>1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения</i>	<i>69</i>
<i>1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа</i>	<i>69</i>
<i>1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод</i>	<i>70</i>
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.....	71
<i>2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения</i>	<i>71</i>
<i>2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.....</i>	<i>71</i>
<i>2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.....</i>	<i>71</i>
<i>2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей</i>	<i>71</i>
<i>2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений</i>	<i>72</i>
3. Прогноз объема сточных вод.....	73
<i>3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.....</i>	<i>73</i>
<i>3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).....</i>	<i>73</i>
<i>3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам</i>	<i>73</i>
<i>3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения</i>	<i>74</i>
<i>3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия</i>	<i>74</i>

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	75
4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	75
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.....	76
4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	76
4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.....	76
4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	76
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	76
4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	76
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	77
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.....	78
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	78
5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.....	78
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	80
7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.....	81
8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.....	82
Приложение №1.....	83
Приложение №2.....	84

ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 26 сентября 2001 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; услуги по обеспечению холодного водоснабжения обеспечивается администрацией сельского поселения; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности систем жизнеобеспечения и экологической безопасности сбрасываемых в водный объект сточных вод, а также уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения до 2031 года являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, материалы инженерно-геологических изысканий, публичные кадастровые карты и др.;
- сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения по данным свидетельств о государственном регистрации права, технических паспортов;
- данные о соответствии качества хозяйственно-питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;
- генеральный план и положения о территориальном планировании Катенинского сельского поселения;
- сведения о режимах потребления и уровне потерь воды, предоставленных Администрацией Катенинского сельского поселения.

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения:

- прокладка новых сетей в целях подключения дополнительных абонентов и повышения резервируемости системы;
- расширение и реконструкция сооружений водопровода и подземных источников;
- замена насосного оборудования на более эффективное и внедрение дистанционного контроля и управления;
- обеспечение необходимого давления в водонапорных сетях, для обеспечения отдаленных потребителей;
- повышение надежности электроснабжения подземных водозаборов;
- замена трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных населенных пунктах сельского поселения, перекладка участков водопроводных сетей в целях увеличения пропускной способности и исключения аварийных ситуаций;
- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

1.1.1. Описание системы водоснабжения

Катенинское сельское поселение входит в состав Варненского муниципального района Челябинской области. Поселение находится в юго-западной части Варненского муниципального района. Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет 27,6 км, с запада на восток – 24,0 км.

Границит со следующими поселениями/районами:

- на юге – Краснооктябрьское сельское поселение;
- на востоке – Кулевчинское сельское поселение;
- на северо-востоке – Покровское сельское поселение;
- на севере – Варненское сельское поселение;
- на западе и юго-западе – Карталинский муниципальный район.

В состав Катенинского сельского поселение входит четыре населенных пункта – село Катенино, поселок Комсомольский, поселок Красноармейский и поселок Караоба. Село Катенино является административным центром сельского поселения.

Площадь сельского поселения составляет 30 911,6 га. Площадь сельского поселения без учета земель сельскохозяйственного назначения составляет 179,11 га, (площадь населенного пункта села Катенино составляет 101,00 га, поселка Караоба 21,04 га, поселка Комсомольский 32,09 га, поселок Красноармейский 24,98 га).

Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 года составляет 1 502 человека. Все население сельское. На протяжении последних десяти лет, согласно данным Росстата, наблюдается уменьшение численности населения. Плотность населения на территории поселения – 4,85 чел./км², при средней плотности населения по Челябинской области (39,16 чел./км²).

Система централизованного водоснабжения обеспечивает все категории потребителей Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района. Источником водоснабжения Катенинского сельского поселения служат подземные воды, которые транспортируются ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей подачу воды в водопроводные сети поселения. Подача воды осуществляется круглосуточно, график отключений не применяется.

Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СП 31.13330.2012, оснащенную объединенными техническими, хозяйственными и производственными водопроводами при численности жителей в них до 5 тыс. чел. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение села Катенино, поселка Комсомольский, поселка Караоба организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел и водопроводные сети;
- децентрализованных источников (водопроводный колодец).

Водоснабжение поселка Красноармейский организовано от:

- децентрализованных источников (водопроводный колодец).

Используемые для водоснабжения природные источники могут быть подразделены на две основные группы:

1. поверхностные источники – реки, водохранилища и озера пресной воды;
2. подземные источники – артезианские воды, родники.

Источником хозяйствственно-питьевого водоснабжения Катенинского сельского поселения являются подземные воды, залегающие на глубине от 32 до 62 метров.

Основным объектом эксплуатации служат образования нижнего карбона, представленные хлоритовыми, выветренные в кроне до состояния глины и суглинки с включением дресвы и щебня рухляковой прочности. Элювиальные образования прикрыты чехлом четвертичных озерных отложений, представленных суглинками, супесями, глинами, щебнем, коренными породами.

Действующие водозаборы расположены в черте населенных пунктов. Водоносные горизонты каждого водозабора гидравлически связаны между собой и с поверхностными водами. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод рек.

Подъем воды осуществляется скважиными насосными агрегатами, оборудованными асинхронными двигателями.

Как было отмечено ранее, источником водоснабжения Катенинского сельского поселения являются подземные воды. Подземные воды, как правило, не содержат или, содержат незначительное количество взвешенных веществ и обычно бесцветны, обладают высокими санитарными качествами, но часто сильно минерализованы, имеют повышенную жесткость, значительное содержание железа.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Характеристики систем холодного водоснабжения приведены в таблице 1.

*Схема водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 1 – Характеристика системы водоснабжения Катенинского сельского поселения

Населенный пункт	Конструкция	Система водоснабжения	Степень развитости	Способ подачи воды	Тип	Обеспечиваемые функции	Назначение
1	2	3	4	5	6	7	8
с. Катенино	Тупиковая, имеется частичная закольцовка	Холодное водоснабжение	средне-развитая	Самотечная (водонапорная башня)	централизованная объединенная	– питьевые; – хозяйственные, – производственные; – тушение пожаров; – полив приусадебных участков.	– хозяйственно-питьевая; – противопожарная.
п. Караоба	Тупиковая, имеется частичная закольцовка	Холодное водоснабжение	средне-развитая	Самотечная (водонапорная башня)	централизованная объединенная	– питьевые; – хозяйственные, – производственные; – тушение пожаров; – полив приусадебных участков.	– хозяйственно-питьевая; – противопожарная.
п. Комсомольский	Тупиковая, имеется частичная закольцовка	Холодное водоснабжение	средне-развитая	Самотечная (водонапорная башня)	централизованная объединенная	– питьевые; – хозяйственные, – производственные; – тушение пожаров; – полив приусадебных участков.	– хозяйственно-питьевая; – противопожарная.
п. Красноармейский				Не имеет централизованного водоснабжения			

Централизованное водоснабжение в поселке Красноармейский отсутствует. На расчетный период обеспечение поселка централизованным водоснабжением не планируется.

Кольцевая схема водоснабжения обеспечивает постоянную циркуляцию воды в сети, а также увеличивает надежность при транспортировке воды потребителям в аварийных ситуациях.

С целью повышения надежности системы водоснабжения, повышения резервируемости и обеспечения бесперебойного водоснабжения всех категорий потребителей поселения, предлагается выполнить закольцовку сетей водоснабжения.

Система централизованного водоснабжения Катенинского сельского поселения представляет собой совокупность инженерных сооружений и технологических процессов, направленных на обеспечение питьевой водой объектов жилого фонда, бюджетных и прочих потребителей в соответствии с требуемыми нагрузками.

Процесс обеспечения потребителей водным ресурсом условно разделен на две составляющие:

- забор воды на источнике;
- транспортировка воды для всех категорий потребителей.

Поставщиком услуги централизованного холодного водоснабжения на территории поселения является ООО «Жилком».

В хозяйственном ведении ООО «Жилком», по Катенинскому сельскому поселению находится:

- 3 водозaborные скважины;
- 4 водонапорные башни;
- 13 100 погонных метров водопроводных сетей.

Схема водоснабжения села Катенино, поселка Комсомольский и поселка Караоба Катенинского сельского поселения: забор воды на источнике – водонапорная башня – магистральные и распределительные сети водоснабжения – потребитель.

Качество воды из водопроводных сетей контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора. Согласно протоколов лабораторных испытаний, качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна к употреблению без дополнительной очистки.

1.1.2. Структура системы водоснабжения

Централизованная система водоснабжения Катенинского сельского поселения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- население села Катенино, обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, источником которого является одна артезианская скважина. Обеспечено 637 человек, при численности населения 980 человек;
- население поселка Караоба, обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, источником которого является одна артезианская скважина. Обеспечено 143 человека, при численности населения 143 человека;
- население поселка Комсомольский, обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, источником которого является одна артезианская скважина. Обеспечено 167 человек, при численности населения 222 человека.

Согласно Федеральной службе государственной статистики по Челябинской области население Катенинского сельского поселения составляет 1 502 человека.

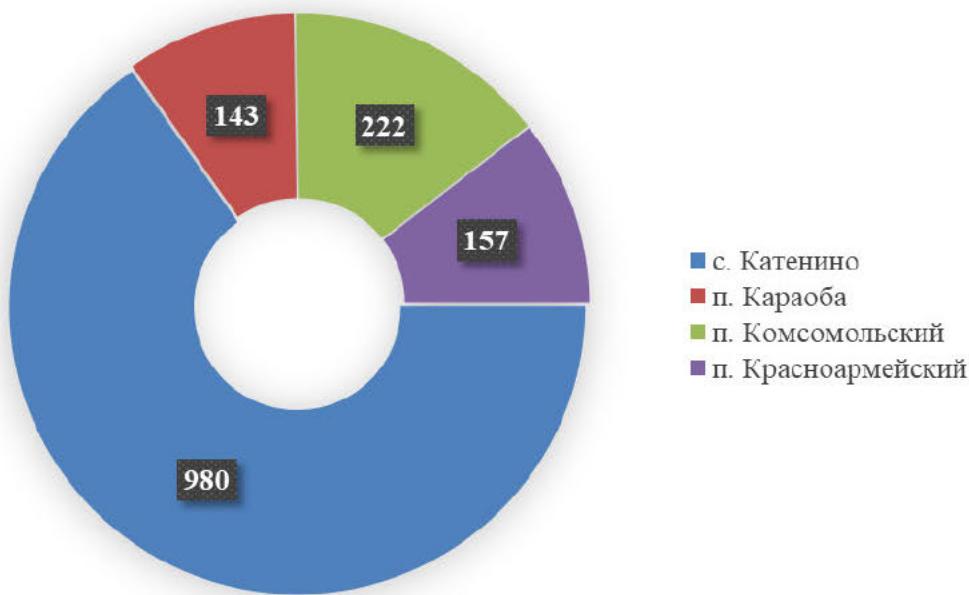


Рисунок 1 – Соотношение численности населения, проживающих на территории Катенинского сельского поселения

Централизованная система водоснабжения Катенинского сельского поселения обеспечивает хозяйственно-питьевое потребления для нужд: населения, административно-деловых объектов, объектов соцкультбыта, нужды индивидуальных предпринимателей и промышленных предприятий, а также на тушение пожаров.

1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система холодного водоснабжения находится в одной зоне эксплуатационной ответственности. Водоснабжающей организацией, осуществляющей подачу воды от водоподводных источников по напорным сетям Катенинского сельского поселения, является ООО «Жилком».

Транспортировку воды в Катенинское сельское поселение осуществляет ООО «Жилком».

Балансодержателем объектов системы водоснабжения является Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области. Снабжающей организацией является ООО «Жилком», управляющая эксплуатационной зоной, согласно концессионного соглашения аренды.

Обслуживание системы холодного водоснабжения производится ООО «Жилком».

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Общая площадь земель сельского поселения в его современных административных границах, без учета земель сельскохозяйственного назначения, составляет 179,11 га.

Общая площадь территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения, составляет 68,28 га – 38,12% общей территории поселения (таблица «Площади территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения»).

Таблица 2 – Площади территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения*

Населен- ный пункт	Площадь	Общая пло- щадь, Га	Без централизованной системы водоснабжения	
			Га	(% от общ.)
с. Катенино	101,00	35,35	35,00	
п. Караоба	21,04	0,00	0,00	
п. Комсомольский	32,09	7,95	24,77	
п. Красноармейский	24,98	24,98	100,00	
Всего	179,11	68,28		38,12

* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов



Рисунок 2 – Соотношение территории сельского поселения охваченных и неохваченных централизованной системой водоснабжения

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. Холодное, централизованное водоснабжения производится одной эксплуатирующей организацией ООО «Жилком».

Таблица 3 – Характеристика участков водоснабжения Катенинского сельского поселения

№ п/п	Эксплуатирующая организация	Участок	Протяженность сетей, км	Объекты системы централизованного водоснабжения
1	2	3	4	5
1	ООО «Жилком»	с. Катенино	7,470	– 1 водозаборная скважина – 2 водонапорные башни
2	ООО «Жилком»	п. Караоба	3,390	– 1 водозаборная скважина – 1 водонапорная башня
3	ООО «Жилком»	п. Комсомольский	2,240	– 1 водозаборная скважина – 1 водонапорная башня
Всего			13,100	– 3 водозаборные скважины – 4 водонапорные башни

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Система централизованного водоснабжения Катенинского сельского поселения представляет собой совокупность инженерных сооружений и технологических процессов, направленных на обеспечение питьевой и технической водой объектов жилого фонда, бюджетных и прочих потребителей в соответствии с требуемыми нагрузками.

Процесс обеспечения потребителей водным ресурсом условно разделен на две составляющие:

- забор воды на источнике;
- транспортировка воды для всех категорий потребителей.

Поставщиком услуги централизованного холодного водоснабжения на территории поселения является ООО «Жилком».

Используемые для водоснабжения природные источники могут быть подразделены на две основные группы:

1. поверхностные источники – реки, водохранилища и озера пресной воды;
2. подземные источники – артезианские воды, родники.

Достаточное количество влаги и умеренное количество тепла способствуют развитию разветвленной гидрографической сети.

Гидрологическая сеть поселения сформирована бассейном реки Карталы-Аят, являющейся одним из главных элементов планировочной структуры территории как района в целом, так и Катенинского сельского поселения, исторически концентрируя размещение населенных пунктов вдоль своего русла.

Согласно схеме гидрогеологического районирования, Катенинский район по гидрогеологическим условиям относится к Уральской системе бассейнов грунтовых вод трещиноватости в палеозойских породах, характеризующихся исключительно сложным геологическим строением, высокой степенью метаморфизации пород и соответственно сложными условиями распределения и циркуляции стока подземных вод.

Засушливый климат и недостаточная увлажненность территории определяют характер водного режима водотоков Катенинского сельского поселения. Доля снегового питания достигает 80-

85 процентов. Водный режим характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью.

Зимой, снег за счет переноса его ветром, скапливается в пониженных участках рельефа и весной по логам, балкам проходят достаточно большие объемы воды, позволяющие на большей части этих временных водотоков устраивать плотины. Водные ресурсы Катенинского сельского поселения используются почти полностью. Сток, как больших рек, так и их притоков почти полностью зарегулирован.

Равнинный рельеф обусловил небольшие уклоны и замедленный поверхностный и подземный сток, в связи, с чем на большей части территории района сохранилась рыхлая кора выветривания, замедляющая инфильтрацию атмосферных осадков – основного источника питания подземных вод. В ненарушенной тектоникой состоянии самой минимальной мощностью трещиноватой зоны характеризуются массивы интрузивных пород – гранитов, серпентинитов, максимальнокарбонатные породы: кремнистые и кремнисто-углистые сланцы. В зоне региональной трещиноватости формируются подземные воды путем инфильтрации осадков, выпавших на площадь распространения палеозойского комплекса пород, фильтрационные свойства и водопроводность которых зависит от литологических и тектонических факторов.

В комплексах, сложенных терригенно-осадочными толщами, в большей степени фильтрующими и водопроводящими являются известняки, песчаники, конгломераты и кремнистые сланцы, дающие при выветривании открытые и полуоткрытые трещины. Эти породы даже на водоразделах могут обеспечить приток в скважины от 0,5 до 2,5 л/сек.

Очень низкие фильтрационные свойства имеют глинистые сланцы, тальково-хлоритовые сланцы, кварцево-серicitовые и другие зеленые сланцы, в выветренном состоянии представляющие глинистый материал, кольматирующий трещины.

В водоносных комплексах, сложенных вулканогенными толщами, наиболее обводненными бывают туфогенные толщи, а наиболее низкая водообильность отмечается в порфиритах, диабазах, кварцитопесчаниках, дающих при выветривании значительное количество глинистого материала, кольматирующего трещины. На водоразделах они практически безводны.

В целом, зона экзогенной трещиноватости, несмотря на свою слабую водоотдачу, играет большую роль, питая своими водами линейные водоносные зоны, связанные с пликативными дислокациями и дизъюнктивными нарушениями.

Отдельные пласты известняков и кремнистых сланцев, наоборот, при снятии сильно дробились, приобретая интенсивную трещиноватость, обусловившую резко повышенную водоотдачу не только в зонах дизъюнктивного характера, но по всей площади их распространения. В связи с этим их даже небольшие массивы и линзы приобретают большое гидрогеологическое значение, не говоря уже о таких крупных массивах известняков, как Бородиновский, Катенинский.

Определенное гидрогеологическое значение имеет водоносный горизонт спорадического распространения аллювиальных отложений в переуглубленных участках долин. Водоносными являются пески, галька и гравий, залегающие среди супесей и суглинков надпойменной и пойменной террас.

Водообильность пород низкая и самостоятельного значения аллювий для крупного водоснабжения не имеет, но в совокупности с трещинными водами палеозойского фундамента, в зонах тектонических нарушений он может играть роль фильтра при инфильтрации поверхностных вод, регулируя при этом восполнение запасов в зимнюю межень при отсутствии поверхностного питания.

Все выше описанные водоносные горизонты, комплексы и водоносные трещинные зоны питаются за счет атмосферных осадков, выпадающих на площадь распространения палеозойских пород. Засушливый климат и резкий дефицит влаги резко сокращают это питание и потому, несмотря на, казалось бы, благоприятные геологоструктурные и геоморфологические факторы, придающие хорошие емкостные возможности палеозойским породам, естественные запасы подземных вод в районе очень ограничены. Основное питание водоносные комплексы получают за счет весеннего снеготаяния и осенних дождей, летние осадки, благодаря высоким температурам, равнинному рельефу и наличию слабоводопроницаемого чехла мезокайнозойских отложений идут на испарение. В процессе гидрогеологической съемки М1:200000 расчетами был установлен модуль подземного стока 95% обеспеченности величина которого для значительной части территории не превышает 0,1 л/с на км². Следовательно, на большей части площади Катенинского сельского поселения даже при высоких фильтрационных свойствах и при радиусе влияния около 1 км, естественными ресурсами вод обеспечивается дебит скважин порядка 0,3-0,5 л/с.

В качественном отношении подземные воды не всегда удовлетворяют санитарным нормам, особенно, если речь идет о питьевой воде для населения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Катенинского сельского поселения являются подземные воды, залегающие на глубине от 32 до 62 метров.

На территории сельского поселения находится 3 артезианские скважины, от которых производится водоснабжение.

Характеристика водозaborных сооружений указана в таблице.

*Схема водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 4 – Характеристика водозаборных скважин Катенинского сельского поселения

№ п\п	Месторасположение	№ скважины	Год ввода в эксплуатацию	Глубина, м	Техническая характеристика, м ³ /сут	Техническое состояние	Насос
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	с. Катенино	5787	1988	32	412,8	В работе, Износ 70,0 %	ЭЦВ-6-10-80
2.	п. Караоба	3726	1978	32	69,6	В работе, Износ 70,0 %	ЭЦВ-6-10-80
3.	п. Комсомольский	1143-68	1966	62	62,4	В работе, Износ 70,0 %	ЭЦВ-6-10-80

Источники водоснабжения водопровода защищены от загрязнения путем организации зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с порядком проектирования и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, утвержденным Министерством здравоохранения.

Согласно протоколов лабораторных испытаний, качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна к употреблению без дополнительной очистки.

Согласно таблице 4, водонесущие скважины Катенинского сельского поселения, имеют высокую степень износа (значение износа 70%).

Износ скважин может быть вызван следующими факторами:

- свищами и трещинами в обсадных трубах;
- потерей герметичности сальниковых устройствами;
- разрушением затрубной цементации;
- застанием труб отложениями и их оседанием на дне скважины;
- попаданием частиц грунта в скважины сквозь очаги коррозии.

Также фактор, влияющий на показатель износа водоносной скважины, является техническое состояние водоподъемного оборудования.

Следствием вышеизложенных факторов является:

- снижение качества поднимаемой воды;
- понижение дебита воды;
- непригодность скважины для использования ее в качестве источника водоснабжения.

На основе вышеизложенных факторов износа водоносных источников, а также значения износов каждой отдельно взятой скважины, для скважин №5787, 3726, 1143-68, необходимо принять меры по:

1. Очистке скважины (механической либо реагентной очистки скважины, извлечение шлама);
2. Замене обсадных труб (возможным вариантом может быть, отпуск трубы в скважину меньшим диаметром).

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Механическая очистка воды осуществляется фильтровальными колоннами. Биологическое обеззараживание и химическая очистка не осуществляется. Питьевая вода соответствует нормам.

Качество воды из водопроводных сетей контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора. Согласно протоколов лабораторных испытаний, качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна к употреблению без дополнительной очистки.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Централизованную систему водоснабжения Катенинского сельского поселения обеспечивает три водозаборные скважины, соответственно три станции первого подъема и четыре водонапорные башни. Водонасосные станции и резервуары чистой воды отсутствуют.

Таблица 5 – Характеристика водонапорных сооружений Катенинского сельского поселения

№ п\п	Месторасположение	Тип сооружения	Год ввода в эксплуатацию	Техническая характеристика	Техническое состояние
1	2	3	4	5	6
1.	с. Катенино ул. Школьная, д. 75	Водонапорная башня	1988	Объем 25 м ³	В работе; Износ 70%
2.	с. Катенино	Водонапорная башня	н/д	н/д	н/д
3.	с. Катенино	Водонапорная башня	н/д	н/д	н/д
4.	п. Комсомольский ул. Мира, д. 1А	Водонапорная башня	1968	Объем 10 м ³	В работе; Износ 70%
5.	п. Караоба, ул. Новая, д. 23	Водонапорная башня	1978	Объем 16 м ³	В работе; Износ 70%

Данные о техническом состоянии двух водонапорных башен села Катенино отсутствуют. Водонапорные сооружения Катенинского сельского поселения, имеют высокую степень износа (значение износа 70%).

Предлагаются следующие мероприятия:

1. Реконструкция башен Рожновского, при высоких значениях износа, экономически невыгодна, предлагается установка автономной станции второго подъема, взамен существующих водонапорных башен. Башни Рожновского имеют ряд существенных эксплуатационных недостатков по сравнению с автоматическими насосными станциями:

- так, например, по данным сети интернет, стоимость новой башни объемом в 20 м³ составляет 360 тыс. рублей. Стоимость автоматической насосной станции с установкой составляет 450 тыс. рублей;
- невозможность регулирования давления воды в зависимости от водоразбора и создания достаточно стабильного давления воды у потребителей;
- работа насоса в импульсном режиме с частыми включениями и отключениями приводит к ускоренному износу и электродвигателя, и самого насоса;
- существенное ухудшение качества питьевой воды из-за не герметичности башни.

Указанные выше недостатки отсутствуют у автоматических насосных станций, при этом автоматические насосные станции имеют собственные РЧВ.

*1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения
качества воды в процессе транспортировки по этим сетям*

В Катенинском сельском поселении общая протяженность сетей водоснабжения составляет 13 100 метров, трубопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 100 мм.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой смешанную тупиково-кольцевую систему водопроводных труб. Глубина прокладки водопровода составляет 1,8-2,9 метров. Износ стального водопровода составляет 100%. Фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры.

*Схема водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 6 – Характеристика водопроводных сетей Катенинского сельского поселения

№ п/п	Адрес	Протяженность, м	Материал	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Износ, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	с. Катенинское улицы: Степная, Школьная, Мира, Советская, Набережная	7 020,00	ПЭ	От 63 до 110	2015	15,42	В системе водоснабжения находится: – 2 водонапорные башни – 1 водозаборная скважина
		450,00	Сталь		1988		
		Итого: 7 470,00					
2.	п. Комсомольский улицы: Центральная, Труда, Мира, Степная	2 240,00	Сталь	От 63 до 110	1968	100,00	В системе водоснабжения находится: – 1 водонапорная башня – 1 водозаборная скважина
		Итого: 2 240,00					
3.	п. Караоба улицы: Новая, Школьная, Береговая	2 290,00	ПЭ	От 63 до 110	2015	39,20	В системе водоснабжения находится: – 1 водонапорная башня – 1 водозаборная скважина
		1 100,00	Сталь		1978		
		Итого: 3 390,00					

Анализ существующих водопроводных сетей показал:

- среднее значение износа водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 36,04%;
 - среднее значение износа водопроводных сетей по селу Катенино составило 15,42%, наиболее изношенный участок – стальной водопровод протяженностью 450 метров и износом 100%;
 - среднее значение износа стального водопровода протяженностью 2 240 метров по поселку Комсомольский составило 100%;
 - среднее значение износа водопроводных сетей по поселку Караоба составило 39,20%, наиболее изношенный участок – стальной водопровод протяженностью 1 100 метров и износом 100%.

Согласно проведенного анализа, и таблице *«Характеристика водопроводных сетей Катенинского сельского поселения»* предлагаются следующие мероприятия:

- в селе Катенино предлагается замена 450 метров водопроводных сетей из стали в первую очередь, также строительство водопроводных сетей, обеспечивающих закольцовку (резервирование) водопровода, общей протяженностью 3 091 метр;
- в поселке Комсомольский предлагается замена существующих стальных труб протяженностью 2 240 метров в первую очередь, также строительство водопроводных сетей, обеспечивающих закольцовку (резервирование) водопровода, общей протяженностью 693 метра;
- в поселке Караоба предлагается замена 1 100 метров водопроводных сетей из стали в первую очередь, также строительство водопроводных сетей, обеспечивающих закольцовку (резервирование) водопровода, общей протяженностью 328 метров.

1.4.5. Отсечение существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения Катенинского сельского поселения:

- износ запорно-регулирующей арматуры, отсутствие пожарных гидрантов;
- недостаточная степень техногенной надежности;
- износ участков водопроводных сетей;
- износ водонапорных сооружений;
- повышенное содержание в воде продуктов альфа распада радионуклидов;
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- низкая энергоэффективность оборудования;
- низкая развитость внутриквартальных сетей водоснабжения.

Анализ существующих систем водоснабжения показал необходимость:

- в селе Катенино предлагается замена 450 метров водопроводных сетей из стали в первую очередь, также строительство водопроводных сетей, обеспечивающих закольцовку (резервирование) водопровода, общей протяженностью 3 091 метр;

- в поселке Комсомольский предлагается замена 2 240 метров водопроводных сетей из стали в первую очередь, также строительство водопроводных сетей, обеспечивающих закольцовку (резервирование) водопровода, общей протяженностью 693 метра;
- в поселке Караоба предлагается замена 1 100 метров водопроводных сетей из стали в первую очередь, также строительство водопроводных сетей, обеспечивающих закольцовку (резервирование) водопровода, общей протяженностью 328 метров;
- реконструкция водозаборных скважин с целью обеспечения беспрерывной подачи воды, для потребителей централизованного водоснабжения, требуется проводить реконструкцию скважин (реагентная очистка, замена обсадных скважин), а также подъемного/насосного оборудования (ревизия оборудования, его замена/ремонт);
- установка автоматических насосных станций второго подъема, для обеспечения гидравлических режимов (с демонтажем существующих водонапорных башен).

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, выполняется своевременно.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Катенинском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области, территории распространения вечномерзлых грунтов отсутствуют.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Таблица 7 – Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п	Объект права	Субъект права
1	2	3
1	Водопроводные сети, общей протяженностью 7 470 погонных метров, состоящие из полиэтиленовых труб протяженностью 7 020 метров и стальных труб протяженностью 450 метров, расположенные по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, село Катенино	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области
2	Водозаборная скважина 5787, расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, село Катенино	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области

**Схема водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

№ п/п	Объект права	Субъект права
1	2	3
3	Водонапорная башня объемом 25 м ³ , расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, село Катенино	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области
4	Водонапорная башня, расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, село Катенино	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области
5	Водопроводные сети, общей протяженностью 3 390 погонных метров, состоящие из полиэтиленовых труб протяженностью 1 100 метров и стальных труб 2 290 метров, расположенные по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, поселок Караоба	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области
6	Водозаборная скважина 3726, расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, поселок Караоба	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области
7	Водонапорная башня объемом 10 м ³ , расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, поселок Караоба	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области
8	Водопроводные сети, общей протяженностью 2 240 погонных метров, состоящие из стальных труб, расположенные по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, поселок Комсомольский	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области
9	Водозаборная скважина 1143-68, расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, поселок Комсомольский	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области
10	Водонапорная башня объемом 16 м ³ , расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Катенинское сельское поселение, поселок Комсомольский	Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области

Балансодержателем магистральных объектов водоснабжения Катенинского сельского поселения является Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения Катенинского сельского поселения обеспечивается путем реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом использования программно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании, и мониторинге результатов реализации программы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Наименование целевых программ, задачи и целевые показатели в части развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице *«Целевые программы и показатели»*.

На территории Катенинского сельского поселения в настоящее время существует три централизованные системы водоснабжения:

1. Централизованное водоснабжение села Катенино;
2. Централизованное водоснабжение поселка Караоба;
3. Централизованное водоснабжение поселка Комсомольский.

Схема водоснабжения сельского поселения предусматривает комплексную модернизацию объектов системы водоснабжения.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Основными принципами развития систем водоснабжения на территории сельского поселения:

1. Охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного качественного водоснабжения.
2. Повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды.

Снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

1. Обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
2. Обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
3. Приоритетность обеспечения населения питьевой водой и горячей водой.
4. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций.
5. Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
6. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и их абонентов.
7. Установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения.
8. Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения.
9. Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению.
10. Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.
11. Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом объеме.
12. Организация водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
13. Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
14. Внедрение систем с обратным водоснабжением в производстве.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

1. Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения.
2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.
4. Повышение энергоэффективности транспортировки воды.
5. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества.
6. Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды.
7. Сокращение нерационального использования питьевой воды.
8. Повышение качества обслуживания абонентов.

Основными задачами Схемы водоснабжения является выполнение комплекса мероприятий для достижения вышеперечисленных целей и обеспечения перечисленных принципов развития.

Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения.

Для обеспечения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории сельского поселения Схемой предусматривается:

1. Планомерная реконструкция участков водопроводных сетей. Приоритет при замене трубопроводов отдается участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надежность функционирования соответствующих систем. Расчет необходимости замены производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчетному износу участков сетей.

2. Резервирование источника питьевого водоснабжения для обеспечения питьевой водой граждан сельского поселения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Реконструкция основных водопроводных сооружений.

Мероприятия, направленные на обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения на территории сельского поселения более подробно представлены в разделе 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения".

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Организация централизованного водоснабжения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует, связано с проектированием и строительством и водопроводных сетей, а также увеличением пропускной способности водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости может потребоваться изменение режимов работы существующих или строительство новых насосных станций.

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП или от индивидуальных водоподогревателей.

Мероприятия, направленные на организацию централизованного водоснабжения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует, более подробно представлены в разделе 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения".

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки.

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки сельского поселения связана с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости может потребоваться строительство/реконструкция новых насосных станций, а также увеличение пропускной способности водоводов и сетей.

Мероприятий по обеспечению водоснабжением объектов перспективной застройки на расчетный период, не планируется.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения и проведением оптимизации режимов работы насосных станций. Также требуется устанавливать приборы учета потребляемой воды (ТПУ, ОПУ), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды.

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется:

1. Проведение замены устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях.
2. Внедрение ЧРП на тех насосных станциях, где они отсутствуют, а также, при необходимости, строительство новых станций, с применением на них энергоэффективных насосных агрегатов с большим КПД и частотным регулированием их производительности.
3. Применение современной регулирующей арматуры.
4. Применение регуляторов давления на сетях.
5. Продолжение оптимизации режимов работы насосных станций.
6. Внедрение автоматического регулирования и контроля процессов забора воды, водоподготовки и транспортировки ее потребителю.

Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества.

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема горячей, и холодной питьевой воды установленного качества требуется реализация:

1. Замены участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.

Мероприятия, направленные на обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества, более подробно представлены в разделе 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения".

Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды.

Реализация следующих мероприятий позволит обеспечить гарантированную безопасность и безвредность питьевой воды:

1. Выполнение санитарных мероприятий и жесткий контроль состояния территории ЗСО источника водоснабжения. Разработка или актуализация проекта зон санитарной охраны.
2. Повышение экологической безопасности источника водоснабжения путем проведения водоохраных мероприятий и строительства защитных сооружений;
3. Реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена всех трубопроводов, выработавших свой ресурс, с использованием труб из полимерных материалов и железобетонных водоводов.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счет комплекса водосберегающих мер, включающих учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вышеперечисленные мероприятия положения позволяют:

1. Повысить качество обслуживания абонентов.
2. Максимизировать долю удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованным системам водоснабжения.
3. Уменьшить срок перерывов в водоснабжении абонентов, связанных с устранением аварий на объектах централизованной системы водоснабжения и утечек воды на водопроводных сетях.
4. Уменьшить сроки реагирования на жалобы абонентов.

Развитие централизованных систем водоснабжения предполагает также планомерное улучшение показателей развития данных систем, достижение соответствия требованиям нормативной документации. Следует отметить, что для осуществления, описанного выше развития централизованных систем водоснабжения требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги водоснабжения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из районного и областного бюджетов.

Таблица 8 – Целевые программы и показатели

Долгосрочная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2012 – 2020 года»	
1	2
Цели Государственной программы	<ol style="list-style-type: none">1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.2. Устойчивое обеспечение экономики Челябинской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах.3. Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод.4. Обеспечение эффективной деятельности ДПР Челябинской области и подведомственного ему ГКУ Челябинской области "Областной комитет природных ресурсов" (далее - ГКУ Челябинской области "ОКПР")
Задачи Государственной программы	<ol style="list-style-type: none">1. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики.2. Сохранение и восстановление биологического разнообразия Челябинской области.3. Повышение эффективности мониторинга окружающей среды.4. Организация и обеспечение выполнения работ и научных исследований по вопросам охраны окружающей среды на территории Челябинской области.5. Обеспечение эффективного функционирования системы регулирования и управления в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.6. Повышение геологической изученности территории Челябинской области, получение геологической информации.7. Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Челябинской области.8. Удовлетворение потребностей строительной индустрии Челябинской области в строительных материалах.9. Обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов Челябинской области.10. Обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах, охраны и восстановления водных объектов, эффективного и рационального использования водных ресурсов, удовлетворения потребностей населения и хозяйствующих субъектов Челябинской области в водных ресурсах в требуемом количестве и в соответствии с показателями качества воды в водных объектах.11. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Челябинской области.12. Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов на территории Челябинской области.13. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших спо-

	<p>собность к самоочищению, улучшение их экологического состояния.</p> <p>14. Повышение эксплуатационной надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения).</p> <p>15. Обеспечение населенных пунктов, объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты.</p> <p>16. Повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере воспроизводства и использования минерально-сырьевых и водных ресурсов.</p> <p>17. Обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере воспроизводства и использования минерально-сырьевых и водных ресурсов.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы	<p>1. Эффективное функционирование системы регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.</p> <p>2. Экологически безопасная и комфортная обстановка в местах проживания населения Челябинской области, его работы и отдыха.</p> <p>3. Обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды в Челябинской области, ее загрязнении.</p> <p>4. Получение научных данных, создающих основу для формирования государственной политики в сфере охраны окружающей среды.</p> <p>5. Сохранность редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, улучшение условий для сохранения биологического разнообразия Челябинской области.</p> <p>6. Наличие современной геолого-картографической основы территории Челябинской области для обеспечения нужд хозяйственной деятельности, прогноза развития минерально-сырьевой базы.</p> <p>7. Наличие геологической информации о недрах, представляемой различным потребителям с использованием современных технологий доступа.</p> <p>8. Наличие минерально-сырьевой базы, обеспечивающей потребности устойчивого развития добывающих мощностей базовых отраслей промышленности.</p> <p>9. Научно обоснованная система требований комплексного изучения и рационального использования минерально-сырьевых ресурсов.</p> <p>10. Государственный фонд недр, осваиваемый в интересах нынешнего поколения с учетом интересов будущих поколений.</p> <p>11. Обеспечение эффективного и рационального использования водных ресурсов, снижение антропогенной нагрузки на водные объекты на основе исключения нелегитимного использования поверхностных водных объектов и осуществления контроля выполнения установленных условий водопользования, установления и закрепления на местности водоохраных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, испытывающих антропогенную нагрузку.</p> <p>12. Гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Челябинской области.</p> <p>13. Создание и обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения, развития сферы услуг в области рекреации.</p> <p>14. Повышение степени защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод в результате выполнения мероприятий по</p>

	<p>предотвращению негативного воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Челябинской области, приведению гидротехнических сооружений в технически безопасное состояние, обеспечению сооружениями инженерной защиты.</p> <p>15. Обеспечение условий для достижения целей Государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.</p> <p>16. Обеспечение качества и доступности государственных услуг в сфере экологии, воспроизводства и использования минерально-сырьевых и водных ресурсов.</p> <p>17. Обеспечение эффективности бюджетных расходов в сфере экологии, воспроизводства и использования минерально-сырьевых и водных ресурсов</p>
Государственная Программа Челябинской области "Чистая вода" на 2014-2024 годы	
Цели	<p>Основными целями Программы являются:</p> <ul style="list-style-type: none">– обеспечение населения Челябинской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан;– снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Ожидаемые результаты реализации	<p>В результате реализации Программы будет обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none">– улучшение водоснабжения и водоотведения для населения до существующих нормативов;– улучшение качества питьевой воды;– снижение стоимости используемой воды;– сокращение потерь воды;– поддержание оптимальных условий водопользования;– качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;– контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

При оптимистичном сценарии развития поселения, характеризующемся ростом численности населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства. Развитие территории поселения направлено на удовлетворение запросов населения, а также к индивидуальному жилищному строительству, основанных на сложившихся транспортных развязках.

При пессимистичном сценарии развития поселения, характеризующимся незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния главных водоводов, насосной станции, резервуаров чистой воды, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.

Согласно принятого генеральным планом сценария развития Катенинского сельского поселения, расширение границ поселения, а также районов нового строительства на расчетный период не планируется. Увеличение объемов потребления воды планируется за счет подключения суще-

ствующих объектов жилого фонда, также за счет увеличения естественного прироста численности населения за счет рождаемости.

Как было отмечено ранее, ООО «Жилком» осуществляет водоснабжение Катенинского сельского поселения за счет трех водозаборных скважин, расположенных на территории населенных пунктов сельского поселения.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды


3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственного-питьевого назначения за базовый 2019 год приведен на основе предоставленных данных абонентского отдела ООО «Жилком» ниже в таблице и на диаграмме.

Таблица 9 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды за 2019 год Катенинского сельского поселения

Назначение	Показатель	Объем, тыс. м³	Доля от поданной воды, %
1	2	3	4
<i>Село Катенино</i>			
Питьевая	Объем поданной воды	17,20	100,00
	Объем реализованной воды	11,70	68,02
	Потери воды	5,50	31,98
<i>Поселок Караоба</i>			
Питьевая	Объем поданной воды	2,60	100,00
	Объем реализованной воды	1,80	69,23
	Потери воды	0,80	30,77
<i>Поселок Комсомольский</i>			
Питьевая	Объем поданной воды	2,90	100,00
	Объем реализованной воды	1,90	65,52
	Потери воды	1,00	34,48
<i>Общая по Катенинскому сельскому поселению</i>			
Питьевая	<i>Объем поданной воды</i>	22,70	100,00
	<i>Объем реализованной воды</i>	15,40	67,84
	<i>Потери воды</i>	7,30	32,16

**Схема водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

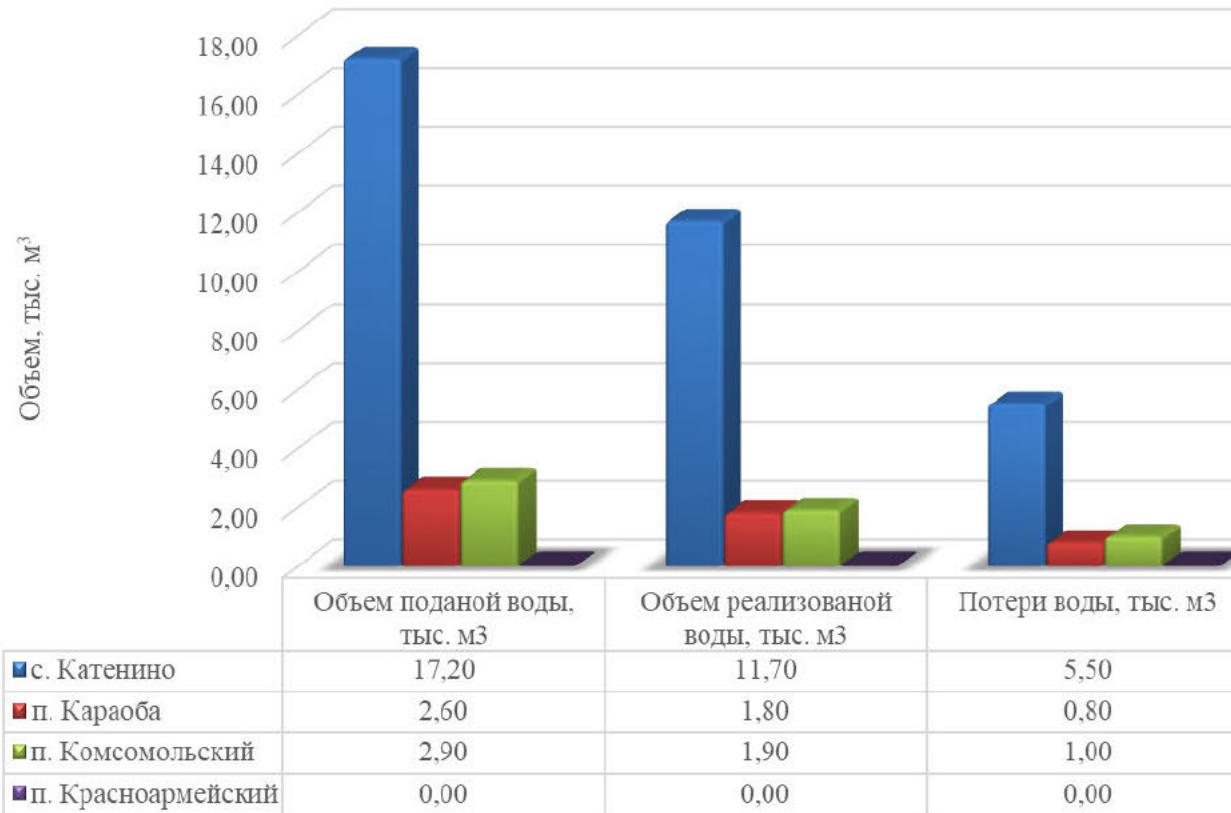

**Рисунок 3 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды
Катенинского сельского поселения**



**Рисунок 4 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды
Катенинского сельского поселения**

Таблица 10 – Структурные составляющие потерь хозяйственно-питьевой воды при ее заборе и транспортировке

Потери	Объем потерь, тыс.м³/год	Доля от общих потерь, %
Нормативные потери (включены в тариф)	1,47	20,15
Потери вследствие порывов, утечек	5,27	72,19
Погрешности в работе приборов учета	0,15	2,10
Коммерческие потери (хищения, не доначисления)	0,41	5,56
Всего	7,30	100,00

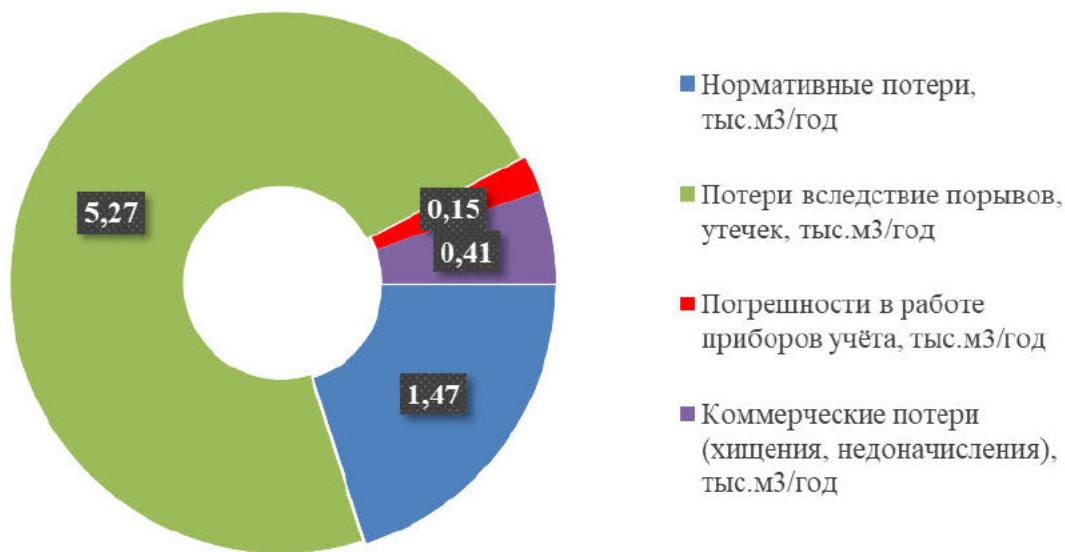


Рисунок 5 – Структурные составляющие потерь холода воды
Катенинского сельского поселения

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Подача хозяйственно-питьевой воды в единую технологическую зону централизованного водоснабжения обеспечивается ООО «Жилком». Территориальный баланс по технологическим зонам приведен ниже в таблице.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Таблица 11 – Территориальный баланс хозяйствственно-питьевой и технической воды по технологическим зонам за 2019 год

Технологическая зона	Объем поданной воды		Доля от общей поданной воды, %
	годовой, тыс. м³	среднесуточный, м³	
1	2	3	4
с. Катенино	17,20	47,12	75,77
п. Караоба	2,60	7,12	11,45
п. Комсомольский	2,90	7,95	12,78
Всего	22,70	62,19	100,00

Годовой объем поданной воды, тыс. м³

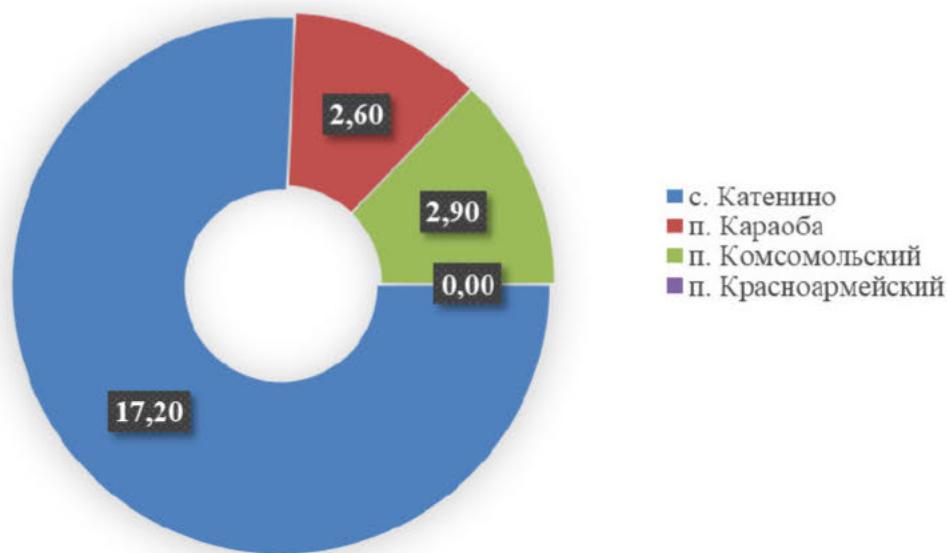


Рисунок 6 – Территориальный баланс хозяйствственно-питьевой воды по населенным пунктам

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйствственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 12 – Структурный баланс реализации хозяйствственно-питьевой воды по группам абонентов

Группа абонента	Нужды	Объем, тыс.м³	Доля от общего реализованного объема, %
физические лица	жилые здания	11,87	52,28
	полив приусадебных участков	1,27	5,60
	личный скот	1,46	6,44
юридические лица	объекты общественно-делового назначения	0,61	2,67
	производственные нужды	0,12	0,55
	индивидуальные предприниматели	0,07	0,31
Неучтенные расходы		7,30	32,16
Всего		22,70	100,00

Потребители делятся на 2 категории:

- физические лица (население);
- юридические лица (бюджетные, промышленные, а также предприятия жилищно-коммунального комплекса).

Значительная доля хозяйствственно-питьевой воды расходуется на нужды физических лиц в дома потребителям.

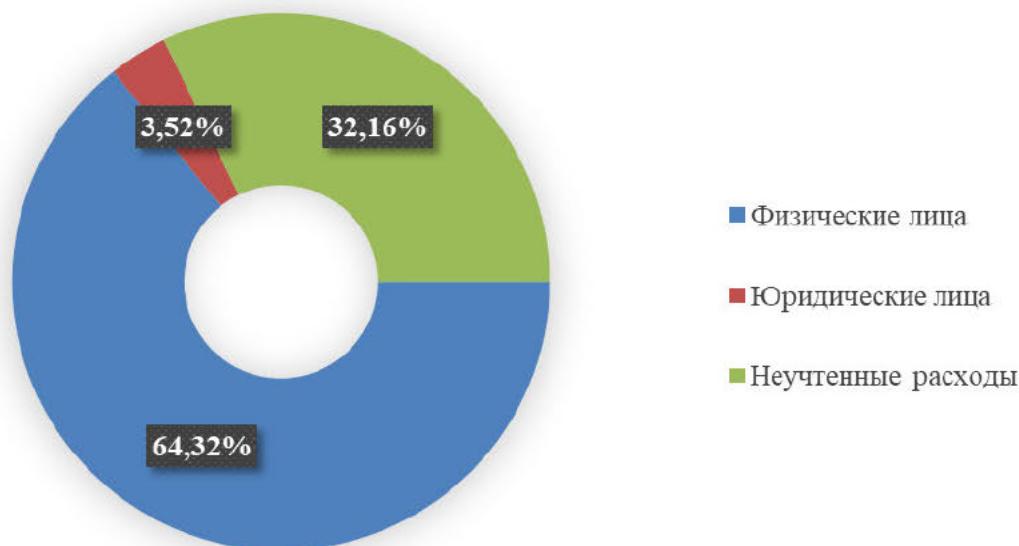


Рисунок 7 – Годовой структурный баланс реализации воды по категориям потребителей



Рисунок 8 – Годовой структурный баланс реализации воды по нуждам потребителей

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 13 – Фактическое и расчетное потребления населением хозяйствственно-питьевой воды

№ п/п	Наименование расхода	Фактический расход, тыс.м ³ /год	Расчетные (нормативные) данные, тыс.м ³ /год
1	Хозяйственно-питьевые нужды	11,87	73,87
2	Производственные нужды	0,19	0,68
3	Сельскохозяйственные нужды	1,46	3,98
4	Культурно-бытовые нужды	0,61	9,43
5	Полив	1,27	3,46
6	Неучтенные расходы (потери)	7,30	1,50
7	Всего	22,70	92,91



Рисунок 9 – Фактическое потребление населением хозяйствственно-питьевой воды

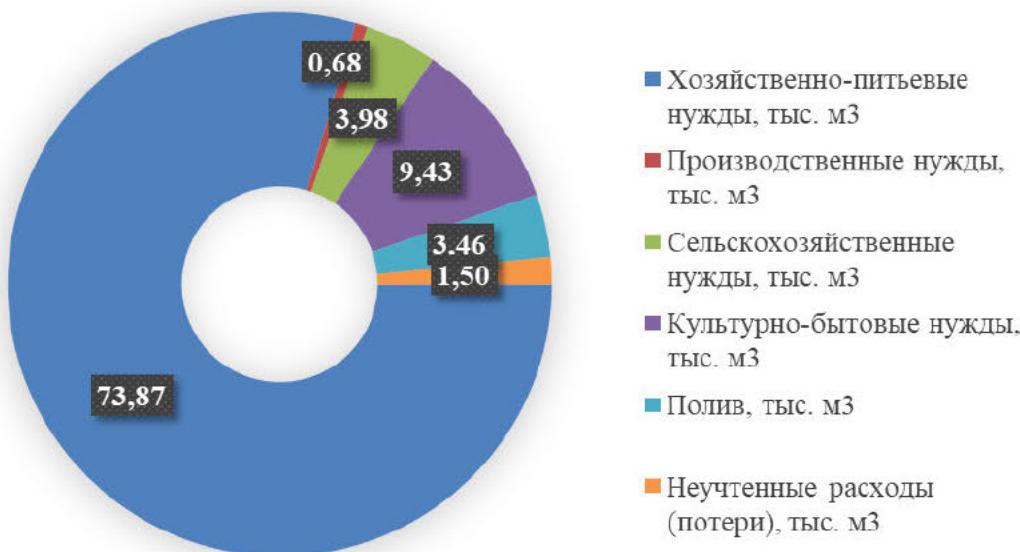


Рисунок 10 – Нормативное потребление населением хозяйственно-питьевой воды

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

По состоянию на январь 2020 года потребители оснащены индивидуальными приборами учета (ИПУ):

- 89,87% физических лиц оснащены приборами учета холодной воды;
- 100,00% юридических лиц оснащены приборами учета холодной воды.

Остальное население сельского поселения осуществляет оплату по нормативам.

Источники водоснабжения сельского поселения оснащены приборами учета поднятой воды. Учет ведется расчетным методом.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Расчет резервов и дефицитов системы централизованного водоснабжения осуществляется исходя из установленной производительности централизованной системы за вычетом объемов реализации, фактических потерь и собственных нужд системы, а также с учетом обязательств ресурсоснабжающей организации по обеспечению ресурсами абонентов в соответствии с выданными

техническими условиями и заключенными договорами о технологическом присоединении объектов капитального строительства, фактическое подключение которых еще не произведено.

Производственная мощность существующих водоводов и водопроводной сети достаточна для реализации вероятных планов поселения на перспективную застройку территории.

Таблица 14 – Резервы и дефициты источников централизованного водоснабжения сельского поселения

№ п/п	Показатель	Значение
1	Максимальное суточное потребление воды, м ³ /сут	65,30
2	Дебит водозаборов, м ³ /сут	544,80
3	Резерв мощности, м ³ /сут	479,50
4	Резерв мощности, %	88,01
5	Дефицит мощности, м ³ /сут	0,00
6	Дефицит мощности, %	0,00

Согласно таблице, существующие источники водоснабжения, способны обеспечить потребность сельского поселения в воде на расчетный срок. Строительства новых источников водоснабжения и гидрогеологические исследования не требуется.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Данные о прогнозных балансах потребления хозяйственно-питьевой воды составлены с учетом положительной динамики роста потребителей различных секторов на основе:

- реального роста населения;
- программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- программы комплексного развития социальной инфраструктуры;
- генерального плана;
- перспективной застройки районов сельского поселения;
- долгосрочных целевых программ.

Таблица 15 – Прогнозные балансы потребления хозяйственно-питьевой воды до 2031 г.

Нужды	Фактическое 2019 год	Расчетный год						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хозяйственно-питьевые, тыс. м ³	11,87	25,16	38,45	51,74	65,03	78,33	91,62	104,91
Производственные, тыс. м ³	0,19	0,30	0,41	0,52	0,63	0,74	0,85	0,96
Сельскохозяйственные, тыс. м ³	1,46	2,06	2,66	3,26	3,85	4,45	5,05	5,65

Нужды	Фактическое 2019 год	Расчетный год						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Культурно-бытовые, тыс. м ³	0,61	2,43	4,26	6,09	7,91	9,74	11,57	13,40
Полив, тыс. м ³	1,27	1,79	2,31	2,83	3,35	3,87	4,39	4,91
Неучтенные расходы (потери), тыс. м ³	7,30	6,48	5,65	4,83	4,01	3,18	2,36	1,54
Всего, тыс. м³	22,70	38,22	53,75	69,27	84,79	100,32	115,84	131,37

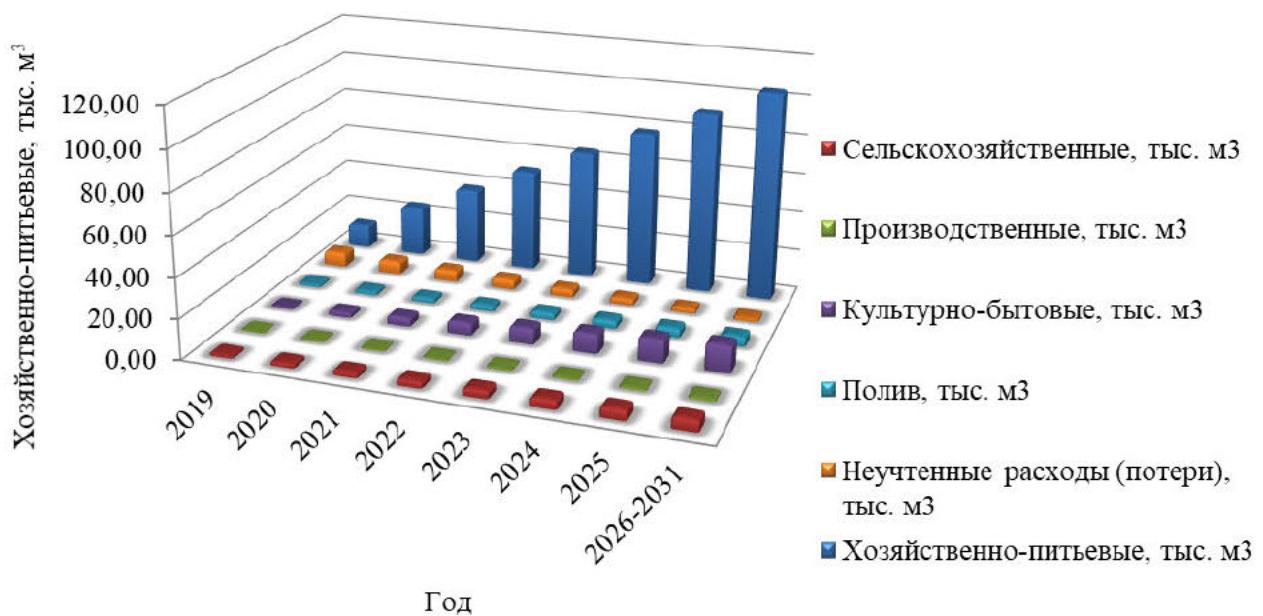


Рисунок 11 – Прогнозные балансы потребления хозяйственно-питьевой воды до 2031 г.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

**3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
(годовое, среднесуточное, максимальное суточное)**

Ожидаемая величина потребления хозяйствственно-питьевой воды рассчитана на основе прогнозных балансов потребления хозяйствственно-питьевой воды до 2031 г. п. 3.7.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Таблица 16 – Фактическое и ожидаемое потребление хозяйствственно-питьевой воды

Показатель	Год	Фактическое потребление 2019	Ожидаемое потребление						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Годовое, тыс. м ³		22,70	38,22	53,75	69,27	84,79	100,32	115,84	131,37
Среднесуточное, м ³		62,19	104,72	147,25	189,78	232,31	274,84	317,37	359,90
Максимальное суточное, м ³		65,30	109,96	154,62	199,27	243,93	288,59	333,24	377,90

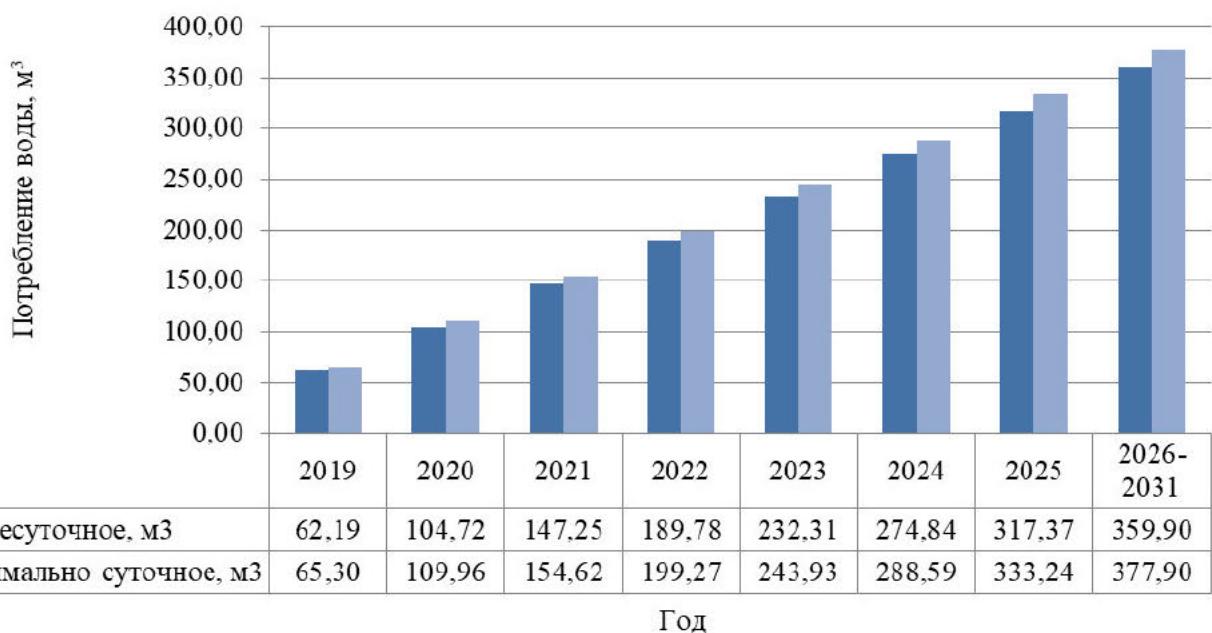


Рисунок 12 – Фактическое и ожидаемое потребление хозяйствственно-питьевой воды

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура потребления хозяйствственно-питьевой воды Катенинского сельского поселения включена в одну эксплуатационную зону, поставщиком воды Катенинского сельского поселения. Территориальная структура потребления хозяйствственно-питьевой воды приведена в таблице ниже.

Таблица 17 – Территориальная структура потребления хозяйственно-питьевой воды по отчету ООО «Жилком» за 2019 год

Населенный пункт	Группа абонентов	Число абонентов	Годовой объем поданной воды, тыс. м³
1	2	3	4
с. Катенино	физические лица	637	10,90
	юридические лица	4	0,80
п. Караоба	физические лица	143	1,80
	юридические лица	0	0,00
п. Комсомольский	физические лица	167	1,90
	юридические лица	0	0,00
Всего		951	15,40

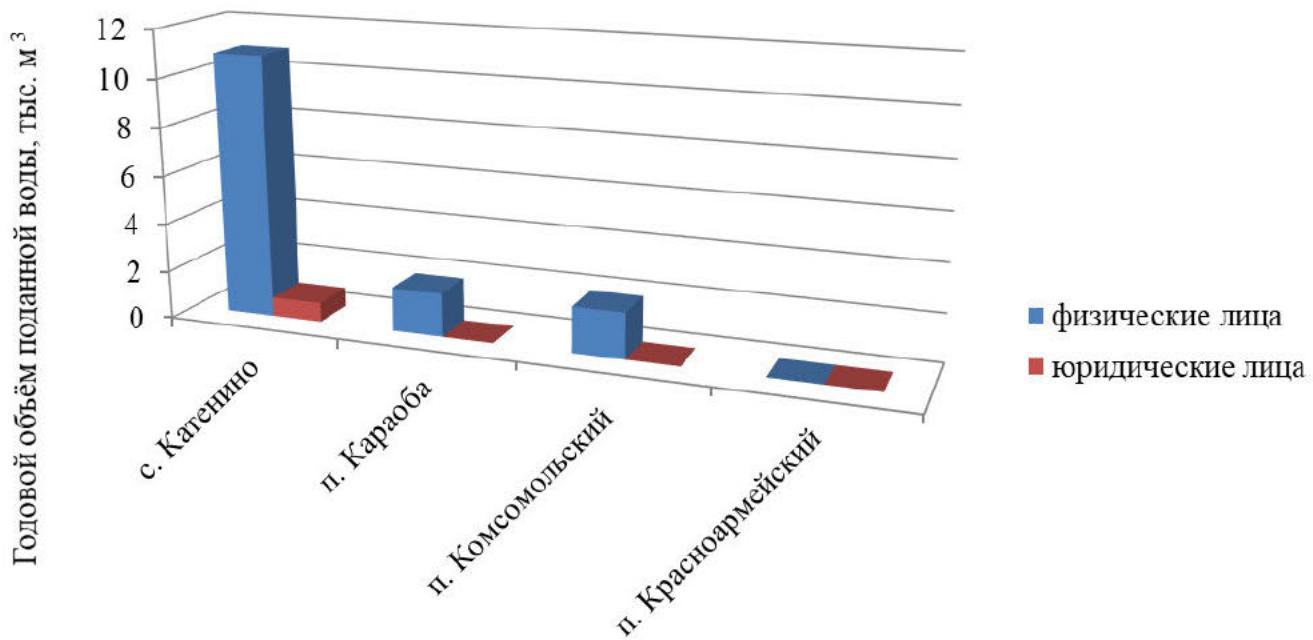


Рисунок 13 – Годовой объем поданной воды по группам абонентам

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

С учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами Катенинского сельского поселения составлен прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и горячей воды.

Таблица 18 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Тип абонента	Категория потребителей	Фактическое 2019	Год						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
физиче- ские лица	жилые здания, тыс.м ³	11,87	25,16	38,45	51,74	65,03	78,33	91,62	104,91
	полив, тыс.м ³	1,27	1,79	2,31	2,83	3,35	3,87	4,39	4,91
	личное подвор- ное хозяйство, тыс.м ³	1,46	2,06	2,66	3,26	3,85	4,45	5,05	5,65
юридиче- ские лица	объекты обще- ственно- делового назна- чения, тыс.м ³	0,61	2,43	4,26	6,09	7,91	9,74	11,57	13,40
	индивидуальные предпринимате- ли, тыс.м ³	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18
	производствен- ные нужды, тыс.м ³	0,07	0,17	0,27	0,38	0,48	0,58	0,68	0,79

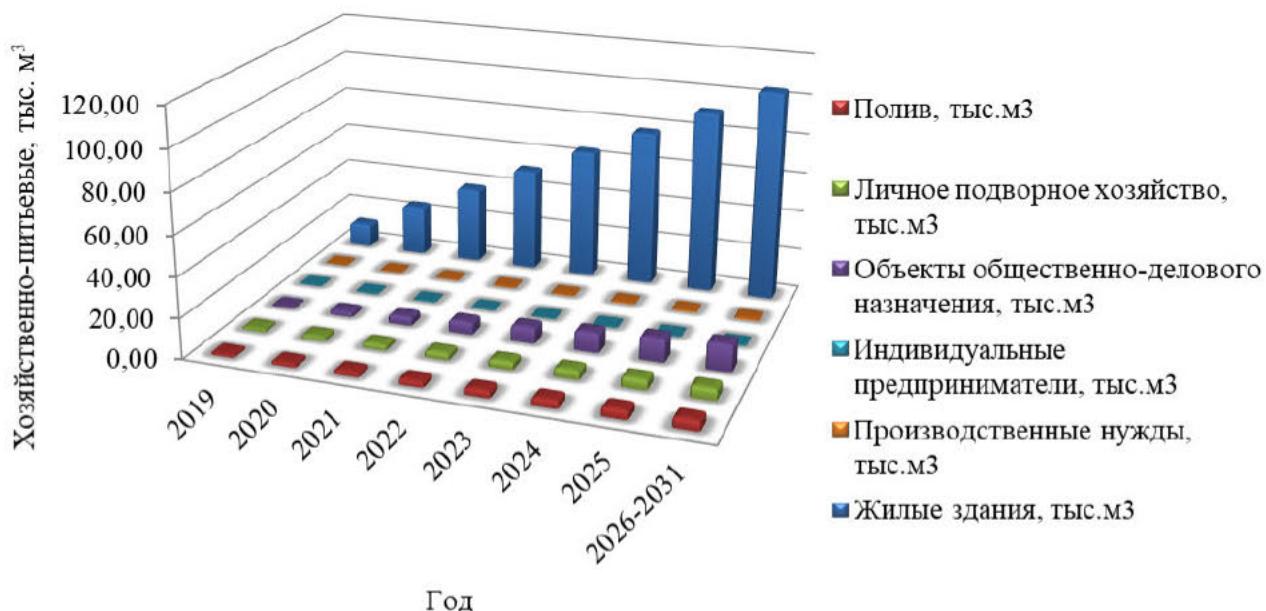


Рисунок 14 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Прогноз потерь составлен с учетом целевых показателей долгосрочных целевых показателей, а также с учетом мероприятий, предложенных в данной схеме.

Таблица 19 – Сведения о фактических и планируемых потерях хозяйственно-питьевой воды при ее транспортировке

Показатель год	Фактические потери 2019	Планируемые потери						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2031
Годовые, тыс. м ³	7,30	6,48	5,65	4,83	4,01	3,18	2,36	1,54
Среднесуточные, м ³	20,00	17,74	15,49	13,23	10,98	8,72	6,47	4,21

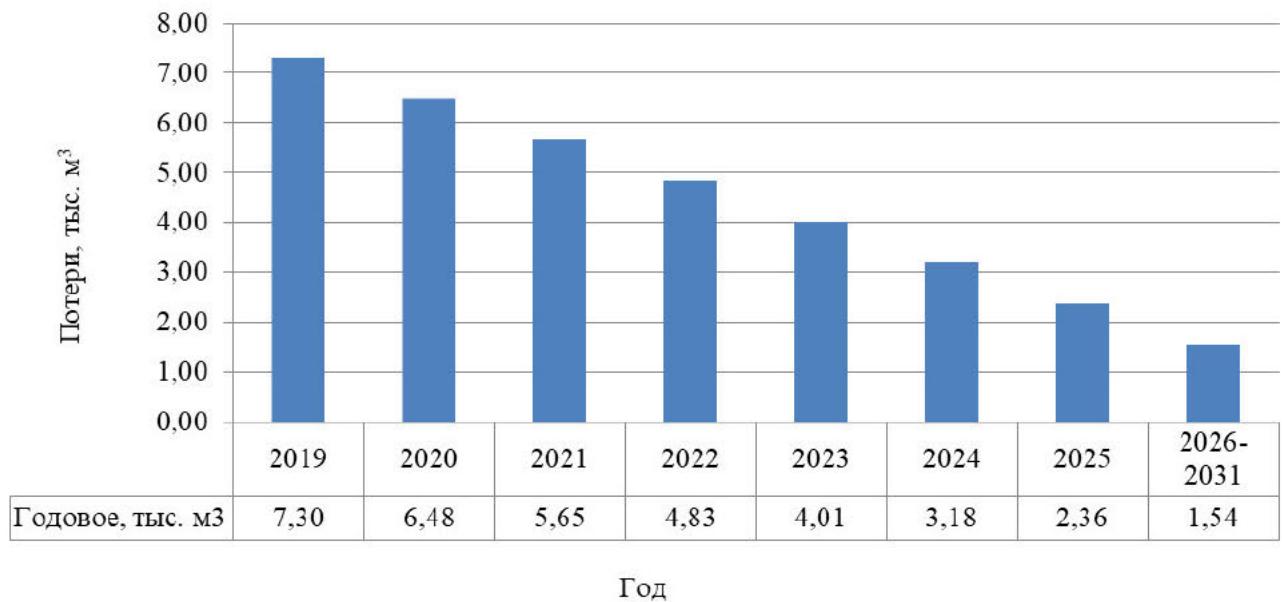


Рисунок 15 – Фактические и планируемые потери хозяйственно-питьевой воды при ее транспортировке

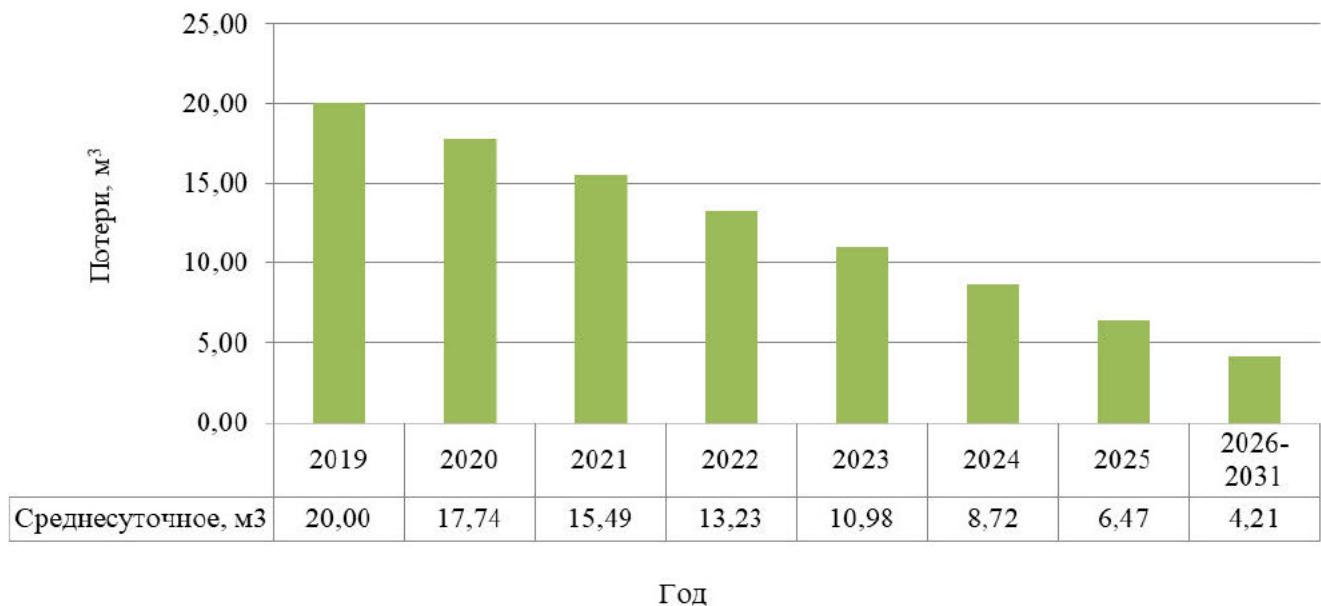


Рисунок 16 – Фактические и планируемые потери хозяйственно-питьевой воды при ее транспортировке

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 20 – Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

Назначение	Показатель	Фактическое 2019	Год						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
Питьевая	Объем поданной воды, тыс.м ³	22,70	38,22	53,75	69,27	84,79	100,32	115,84	131,37
	Объем реализованной воды, тыс.м ³	15,40	31,75	48,09	64,44	80,79	97,13	113,48	129,83
	Потери воды, тыс.м ³	7,30	6,48	5,65	4,83	4,01	3,18	2,36	1,54

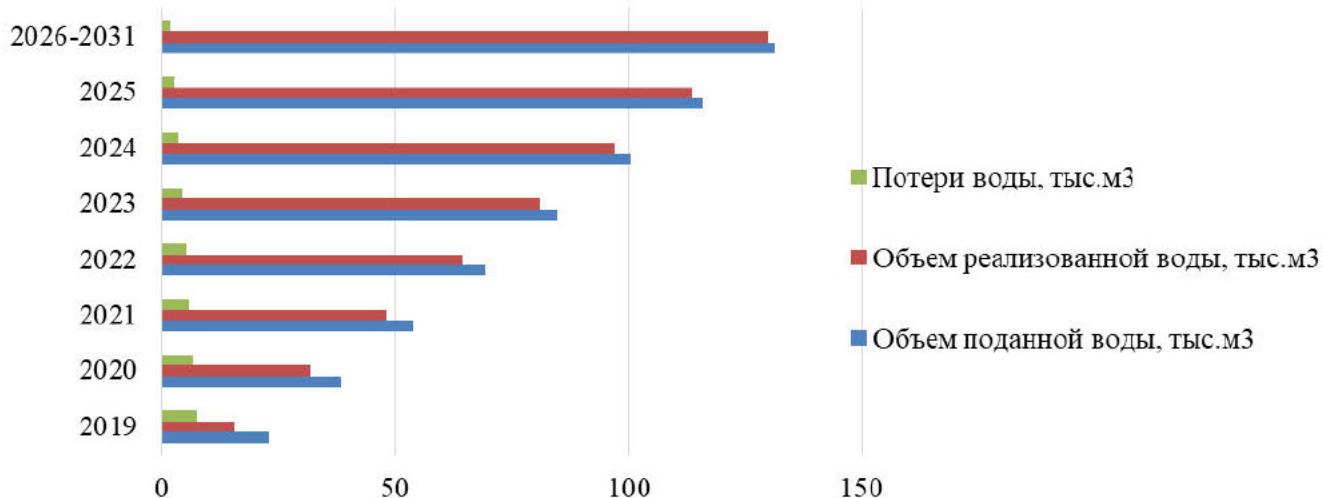


Рисунок 17 – Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

Таблица 21 – Перспективный территориальный баланс водоснабжения

Населенный пункт	Назначение воды	Фактическое 2019	Год						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
с. Катенино	Питьевая	17,20	28,96	40,72	52,49	64,25	76,01	87,77	99,54
п. Караоба	Питьевая	2,60	4,38	6,16	7,93	9,71	11,49	13,27	15,05
п. Комсомольский	Питьевая	2,90	4,88	6,87	8,85	10,83	12,82	14,80	16,78

**Схема водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

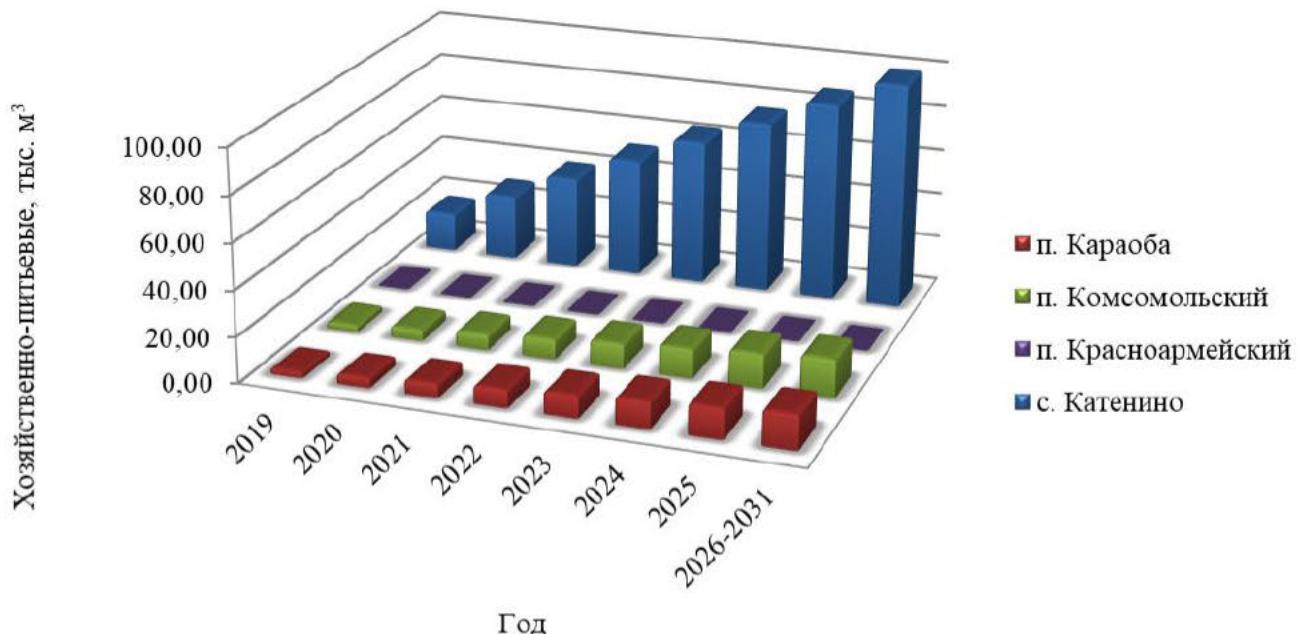


Рисунок 18 – Перспективный территориальный баланс водоснабжения

Таблица 22 – Перспективный структурный баланс водоснабжения

Группа абонентов	Назначение	Фактическое 2019	Год						2026-2031
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
физические лица, тыс.м³	Питьевая	14,60	29,01	43,42	57,83	72,24	86,65	101,06	115,47
юридические лица, тыс.м³	Питьевая	0,80	2,74	4,67	6,61	8,55	10,48	12,42	14,36
Всего, тыс.м³		15,40	31,75	48,09	64,44	80,79	97,13	113,48	129,83

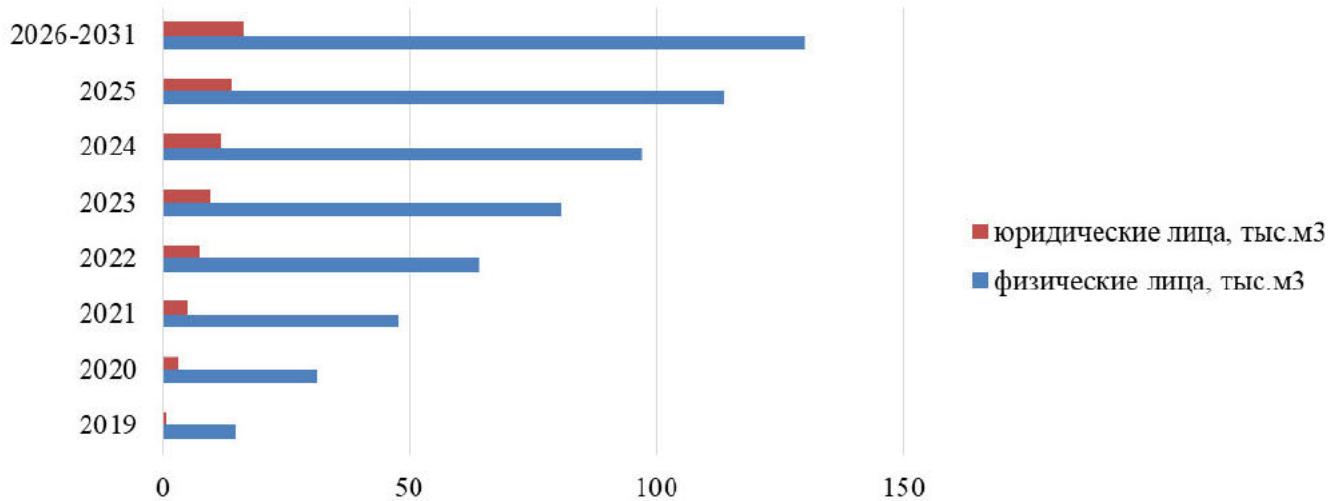


Рисунок 19 – Перспективный структурный баланс водоснабжения

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.14. Расчет требуемой мощности водозaborных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании прогнозных балансов п. 3.9 потребления хозяйственно-питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки в 2031 году потребность сельского поселения в хозяйственно-питьевой воде должна составить 131,37 тыс.м³ против 22,70 тыс.м³ в 2019 г.

Среднесуточный объем подаваемой составляет 544,80 м³/сут.

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозaborных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в таблицах ниже.

Таблица 23 – Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозaborных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением хозяйственно-питьевой воды Катенинского сельского поселения

Показатель	Год	Водоснабжение						
		ожидаемое						
	Фактическое 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
среднесуточное потребление, м ³	42,19	86,98	131,76	176,55	221,33	266,12	310,91	355,69
среднесуточный водозабор воды, м ³	62,19	104,72	147,25	189,78	232,31	274,84	317,37	359,90
дебит, м ³ /сут	544,80	544,80	544,80	544,80	544,80	544,80	544,80	544,80
резерв по водозабору, м ³ /сут	482,61	440,08	397,55	355,02	312,49	269,96	227,43	184,90
резерв по мощности водозабора, %	88,58	80,78	72,97	65,16	57,36	49,55	41,74	33,94
производительность очистных сооружений, м ³ /сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дефицит очистных сооружений, м ³ /сут	62,19	104,72	147,25	189,78	232,31	274,84	317,37	359,90
дефицит по мощности очистных сооружений, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

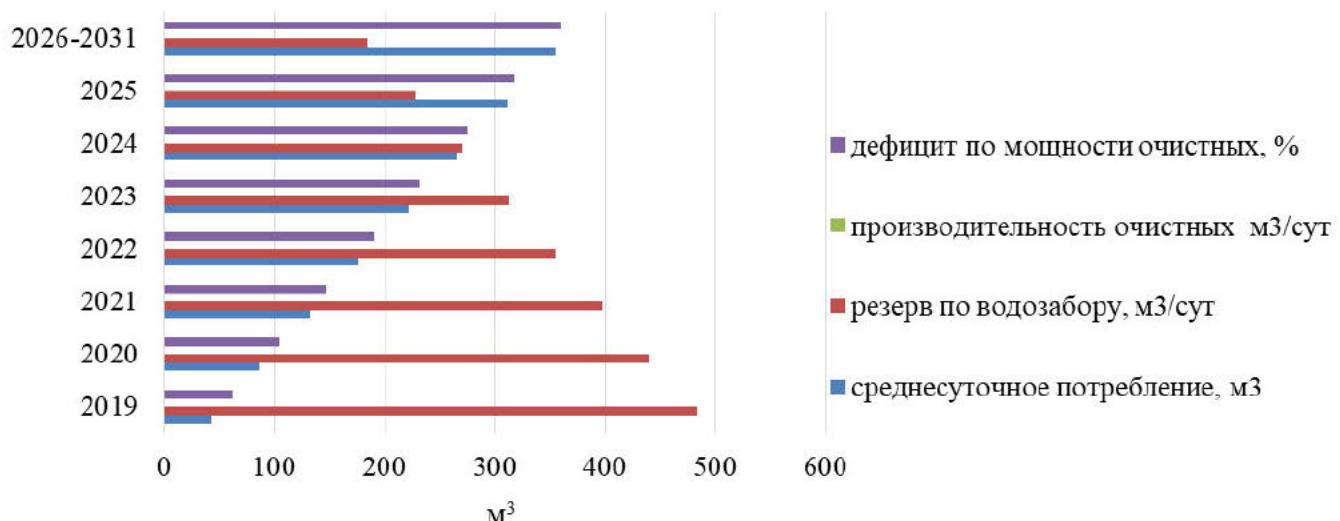


Рисунок 20 – Фактическое и ожидаемое потребление хозяйствственно-питьевой воды

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

По состоянию на январь 2020 года в границах Катенинского сельского поселения гарантирующей организацией централизованного водоснабжения является ООО «Жилком».

Балансодержателем систем водоснабжения является администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

Обслуживание системы водоснабжения производится ООО «Жилком».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Ввиду того, что территория Катенинского сельского поселения не имеет зон распространения вечномерзлых грунтов, то мероприятия для решения задачи по предотвращению замерзания воды (п. «е», раздела 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения») в централизованных системах водоснабжения не требуются.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании анализа существующего состояния систем холодного водоснабжения, проведенного в п. 1.4.5. предложены следующие мероприятия:

- для обеспечения бесперебойного питания удаленных потребителей, обеспечения всего поселения централизованным источником водоснабжения, а также резервирования системы водоснабжения требуется проводить строительство сетей водоснабжения, с целью обеспечения закольцовки (резервирование) систем водоснабжения и обеспечение централизованной системой водоснабжения районов населенных пунктов, там, где оно отсутствует;
- в селе Катенино предлагается замена 450 метров, из стали на полиэтилен, это позволит обеспечить надежность подачи водоснабжения и снизить аварийность в сетях водоснабжения;
- в поселке Комсомольский предлагается замена 2 240 метров водопроводных сетей из стали на полиэтилен, это позволит обеспечить надежность подачи водоснабжения и снизить аварийность в сетях водоснабжения;
- в поселке Караоба предлагается замена 1 100 метров водопроводных сетей из стали на полиэтилен, это позволит обеспечить надежность подачи водоснабжения и снизить аварийность в сетях водоснабжения;
- с целью обеспечения гидравлических режимов, обеспечения бесперебойного водоснабжения и обеспечения стабильного давления в сетях водоснабжения, требуется демонтировать существующие водонапорные башни, с последующей установкой автоматической водонасосной станции;
- износ существующих скважин превышает 70%, с целью обеспечения беспрерывной подачи воды, для потребителей централизованного водоснабжения, требуется проводить реконструкцию скважин (реагентная очистка, замена обсадных скважин), а также подъемного/насосного оборудования (ревизия оборудования, его замена/ремонт).

Таблица 24 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Год						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 3 091 метров водопроводных сетей в с. Катенино, обеспечивающих закольцовку			+				
2	Реконструкция стальных труб протяженностью 450 метров в с. Катенино			+				

**Схема водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Строительство 328 метров водопроводных сетей в п. Караоба, обеспечивающих закольцовку				+			
4	Реконструкция стальных труб протяженностью 2 290 метров в п. Караоба				+			
5	Строительство 698 метров водопроводных сетей в п. Комсомольский, обеспечивающих закольцовку		+					
6	Реконструкция стальных труб 2 240 метров в п. Комсомольский		+					
7	Установка ВНС, демонтаж двух водонапорных башен и реконструкция одной башни в с. Катенино					+		
8	Установка ВНС, демонтаж водонапорной башни в п. Караоба					+		
9	Установка ВНС, демонтаж водонапорной башни в п. Комсомольский					+		
10	Реконструкция водозаборных скважин 5787, 1143-68, 3726		+					

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Катенинского сельского поселения приведено в таблице ниже.

Таблица 25 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782)	
		2	3
1	Строительство 3 091 метров водопроводных сетей в с. Катенино, обеспечивающих закольцовку		- сокращение потерь воды при ее транспортировке;
2	Реконструкция стальных труб протяженностью 450 метров в с. Катенино		- обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества;
3	Строительство 328 метров водопроводных сетей в п. Караоба, обеспечивающих закольцовку		- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, требованиям законодательства Россий-
4	Реконструкция стальных труб протяженностью 2 290 метров в п. Караоба		

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782)
1	2	3
5	Строительство 698 метров водопроводных сетей в п. Комсомольский, обеспечивающих закольцовку	– ской Федерации; обеспечение перспективных потребителей услугами централизованным водоснабжением.
6	Реконструкция стальных труб 2 240 метров в п. Комсомольский	
7	Установка ВНС, демонтаж двух водонапорных башен и реконструкция одной башни в с. Катенино	
8	Установка ВНС, демонтаж водонапорной башни в п. Караоба	
9	Установка ВНС, демонтаж водонапорной башни в п. Комсомольский	
10	Реконструкция водозаборных скважин 5787, 1143-68, 3726	

Источники водоснабжения Катенинского сельского поселения на расчетный срок остаются неизменными. Увеличение потребления поселением планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

На территории поселения сохраняется существующая система водоснабжения, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

К реконструкции объектов системы водоснабжения Катенинского сельского поселения следует отнести:

- изношенные участки сетей водоснабжения, протяженностью 450 метров в селе Катенино, 2 290 метров в поселке Караоба, 2 240 метров в поселке Комсомольский;
- существующие скважины, а также подъемного/насосного оборудования (ревизия оборудования, его замена/ремонт);
- башню, находящуюся на востоке села Катенино.

К строительству объектов системы водоснабжения Катенинского сельского поселения следует отнести:

- установка автоматической насосной станции в поселке Караоба;
- установка автоматической насосной станции в поселке Комсомольский;
- установка автоматической насосной станции в селе Катенино;
- строительство сетей водоснабжения в поселке Караоба;
- строительство сетей водоснабжения в поселке Комсомольский;
- строительство сетей водоснабжения в селе Катенино.

К выводу объектов системы водоснабжения Катенинского сельского поселения из эксплуатации следует отнести:

- демонтаж существующей водонапорной башни в поселке Караоба;

- демонтаж существующей водонапорной башни в поселке Комсомольский;
- демонтаж двух существующих водонапорных башен в селе Катенино.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Системы управления режимами водозабора – автоматические, с применением насосов с частотным регулированием подачи воды.

Развитие систем диспетчеризации и телемеханизации в поселении не предполагается.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

По состоянию на январь 2020 года потребители оснащены индивидуальными приборами учета (ИПУ):

- 89,87% физических лиц оснащены приборами учета холодной воды;
- 100,00% юридических лиц оснащены приборами учета холодной воды.

Остальное население сельского поселения осуществляет оплату по нормативам.

Источники водоснабжения сельского поселения оснащены приборами учета поднятой воды. Учет ведется расчетным методом.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Маршруты прохождения водопроводных сетей, предложенных данной схемой водоснабжения, указаны в приложении (*Графическая часть к схеме водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения*).

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Установка, насосных стаций второго подъема предлагается взамен существующих водонапорных башен.

Установка резервуаров чистой воды и водонапорных башен на расчетный период не предлагается.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадают с границами населенных пунктов.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведена в приложении (*Графическая часть к схеме водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения*).

Сооружение объектов централизованных систем горячего водоснабжения в поселении не планируется.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В системе водоподготовки Катенинского сельского поселения отсутствуют фильтрационные сооружения, а, следовательно, и промывные воды.

Промывные воды от предлагаемой системы водоочистки предлагается вывозить на ближайшие очистные сооружения.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории Катенинского сельского поселения не производится.

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реагентами не требуется.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предложенных данной схемой на 2020-2031 годы, предусматривают реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, указанные ниже в таблице *«Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения».*

Капитальные вложения, предложенные данным проектом представлены на основании:

- Сборника укрупненных нормативов цен строительства. НЦС 81-02-14-2020. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации.
- Средних данных стоимости бурения водозаборных скважин, установки новых автоматических насосных станций и ремонта водонапорных башен на территории Челябинской области представленных в открытых источниках сети интернет.

*Схема водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 26 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2031	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 3 091 метров водопроводных сетей в с. Катенино, обеспечивающих закольцовку	<i>Бюджет Муниципального образования</i>			13 450,64					13 450,64
2	Реконструкция стальных труб протяженностью 450 метров в с. Катенино	<i>Бюджет Муниципального образования</i>			1 958,19					1 958,19
3	Строительство 328 метров водопроводных сетей в п. Караоба, обеспечивающих закольцовку	<i>Бюджет Муниципального образования</i>				1 427,31				1 427,31
4	Реконструкция стальных труб протяженностью 2 290 метров в п. Караоба	<i>Бюджет Муниципального образования</i>				9 965,05				9 965,05
5	Строительство 698 метров водопроводных сетей в п. Комсомольский, обеспечивающих закольцовку	<i>Бюджет Муниципального образования</i>		3 037,38						3 037,38
6	Реконструкция стальных труб 2 240 метров в п. Комсомольский	<i>Бюджет Муниципального образования</i>		9 747,47						9 747,47
7	Установка ВНС, демонтаж двух водонапорных башен и реконструкция одной башни в с. Катенино	<i>Бюджет Муниципального образования</i>				568,44				568,44
8	Установка ВНС, демонтаж водонапорной башни в п. Караоба	<i>Бюджет Муниципального образования</i>				450,00				450,000

*Схема водоснабжения и водоотведения Бородиновского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2031	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Установка ВНС, демонтаж водонапорной башни в п. Комсомольский	<i>Бюджет Муниципального образования</i>					450,00			450,000
10	Реконструкция водозаборных скважин 5787, 1143-68, 3726	<i>Бюджет Муниципального образования</i>		441, 00						441,00
Итого			0,00	13 225,85	15 408,83	11 392,36	1 468,44	0,00	0,00	41 495,48
Итого по источникам финансирования		<i>Бюджет Варненского муниципального района</i>	0,00	13 225,85	15 408,83	11 392,00	1 468,44	0,00	0,00	41 495,48

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества холодной воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 27 – Целевые индикаторы развития систем водоснабжения Катенинского сельского поселения

№ п/п	Наименование целевых показателей и индикаторов	Единица измерения	Значение целевых показателей и индикаторов						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
1.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений	количество очистных сооружений	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	процентов	15,3	18,3	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0
4.	Потери воды при транспортировке	%	20,62	14,08	9,88	6,94	4,78	3,12	1,81
5.	Обеспечение качественной питьевой водой потребителей	населенных пунктов	3	3	3	3	3	3	3
6.	Замена и строительство сетей водоснабжения	километров	0,00	2,94	3,54	0,00	2,62	0,00	0,00

Применение программно-целевого метода финансирования мероприятий программы позволяет улучшить эффективность функционирования водохозяйственного комплекса по всему сельскому поселению, в том числе повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, снизить долю водоводов, нуждающихся в замене, в результате снизить удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей с 32,16% до 1,81%.

В целях получения наибольшей эффективности целевой программы, необходимо увеличение финансирования данной программы, в том числе за счет привлечения средств регионального и федерального бюджетов, либо ее продолжение в перспективе до полной обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения.

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности, приведенный в таблице «Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности» рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

*Схема водоснабжения и водоотведения Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 28 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности

№ п/п	Показатель	Год							Всего
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цена реализации мероприятия, тыс. р.	0,00	13 225,85	15 408,83	11 392,36	1 468,44	0,00	0,00	41 495,48
2	Текущая эффективность мероприятия 2020 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Текущая эффективность мероприятия 2021 г.		881,72	881,72	881,72	881,72	881,72	881,72	5 290,34
4	Текущая эффективность мероприятия 2022 г.			1908,98	1908,98	1908,98	1908,98	1908,98	9 544,89
5	Текущая эффективность мероприятия 2023 г.				2668,47	2668,47	2668,47	2668,47	10 673,88
6	Текущая эффективность мероприятия 2024 г.					2 766,37	2 766,37	2 766,37	8 299,10
7	Текущая эффективность мероприятия 2025 г.						2766,37	2766,37	5 532,73
8	Текущая эффективность мероприятия 2026-2031 гг.							2 766,37	2 766,37
9	Эффективность мероприятия, тыс.р.	0,00	881,72	2 790,70	5 459,17	8 225,54	10 991,90	13 758,27	42 107,30
10	Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности								1,01

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Катенинского сельского поселения бесхозяйных объектов не выявлено.

П. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В Катенинском сельском поселении централизованная канализация не развита, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют.

В Катенинском сельском поселении действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится за пределы населенных пунктов на специализированный полигон по утилизации ЖБО. Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в естественные низменности.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система водоотведения в Катенинском сельском поселении отсутствует.

В Катенинском сельском поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится в низменные части окрестностей.

Существующий дефицит мощностей очистных сооружений составляет 100%.

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод не соответствует требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод.

Локальные очистные сооружения, создаваемые абонентами, на территории поселения отсутствуют

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованные системы водоотведения в Катенинском сельском поселении отсутствуют.

Нецентрализованные зоны водоотведения в Катенинском сельском поселении представлены выгребными ямами и надворными уборными.

Отвод сточных бытовых и производственных вод с территории производится вывозным методом ассенизаторскими машинами за пределы населенных пунктов со сбросом на специализированный полигон по утилизации ЖБО

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует, так как очистных сооружений на территории муниципального образования нет. Локальные очистные сооружения отсутствуют.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения в Катенинском сельском поселении отсутствуют.

Муниципальные канализационные коллекторы и сети в Катенинском сельском поселении отсутствуют.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения в Катенинском сельском поселении отсутствует.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия села.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полипропилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических очистных сооружений канализации, например, аэротенк. Причем для исключения нарушения биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений необходимо устраниить возможные перебои в энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

***1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему
водоотведения на окружающую среду***

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из состоящей из индивидуальных септиков и надворных уборных, отводятся без очистки биологическими очистными сооружениями. Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в естественные низменности.

Сточные воды не проходят механического и химического обеззараживания.

***1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной
системой водоотведения***

На 2020 г. к территориям Катенинского сельского поселения, не охваченным централизованной системой водоотведения, относятся все кварталы поселения.

На территории Катенинского сельского поселения, системы водоотведения представлены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами за пределы населенных пунктов со сбросом на специализированный полигон по утилизации ЖБО.

***1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы
водоотведения поселения, городского округа***

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;
- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды;
- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- отсутствие КНС;
- отсутствие муниципальных канализационных сетей;
- отсутствие технологического оборудования.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

На территории Катенинского сельского поселения отсутствуют объекты централизованного водоотведения.

Отсутствуют централизованные системы водоотведения, которые отвечают критериям соответствия централизованной системы водоотведения к централизованной системе водоотведения поселения.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно данным среднегодовых осадков на территории России. Для Катенинского сельского поселения атмосферные осадки составляют 430 мм/год.

Таблица 29 – Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков

Населенный пункт	Общая площадь, Га	Средний объем притока неорганизованного стока, тыс.м³/год
с. Катенино	101,00	434,30
п. Караоба	21,04	90,47
п. Комсомольский	32,09	137,99
п. Красноармейский	24,98	107,41
Всего	178,11	770,17

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод в Катенинском сельском поселении, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданиях общественно-делового назначения – отсутствуют.

Учет приема сточных вод ведется расчетным методом.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованная система водоотведения в Катенинском сельском поселении отсутствует.

*2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее
10 лет с учетом различных сценариев развития поселений*

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

Таблица 30 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Технологическая зона	Фактическое 2019	Год						
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2026-2031
	Прогноз поступления сточных вод, тыс. м ³							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сток дождевых осадков	717,17	717,17	717,17	717,17	717,17	717,17	717,17	717,17
Всего	717,17	717,17	717,17	717,17	717,17	717,17	717,17	717,17

3. Прогноз объема сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда, а также с учетом предложений по строительству объектов централизованной системы водоотведения в Катенинском сельском поселении к 2020 г. При этом, в соответствии со СП 32.13330.2012, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

Таблица 31 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в перспективную централизованную систему водоотведения

Показатель	Фактическое тыс. м ³	Ожидаемое поступление сточных вод, тыс. м ³						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
годовое	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

*3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов
централизованной системы водоотведения*

Централизованная система водоотведения в Катенинском сельском поселении отсутствует, поэтому анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не приведен.

*3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы
водоотведения и возможности расширения зоны их действия*

В настоящее время наблюдается 100% дефицит производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения Катенинском сельского поселения. Очистных сооружений в поселении нет.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

На расчетный период мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения в Катенинском сельском поселении не предусмотрены.

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий Катенинского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;
- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;
- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

*4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам,
включая технические обоснования этих мероприятий*

На расчетный период мероприятия по реализации схем водоотведения в Катенинском сельском поселении не запланированы.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения, а также организация централизованного водоотведения на территориях Катенинского сельского поселения не предусматривается.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения по генеральному плану развития поселения не предполагается.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный период строительство канализационных трубопроводов и сооружений водоотведения в Катенинском сельском поселении не планируется.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

На расчетный период строительство канализационных трубопроводов и сооружений водоотведения в Катенинском сельском поселении не планируется.

*4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы
водоотведения*

Централизованная система водоотведения в Катенинском сельском поселении отсутствует и не планируется на расчетный период.

Границы планируемых зон размещения объектов нецентрализованной системы водоотведения сохраняются на расчетный период, поскольку их изменение не предусматривается.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий. Однако развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генеральном плане поселения не предполагается в ближайшие 10 лет. Наиболее вероятным и оптимистичным сценарием будет являться установка автономных систем водоотведения и очистки стоков (для каждого дома, либо для группы домов).

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки возможно внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

Предлагается следующая схема канализации Катенинского сельского поселения: все хозяйственно-бытовые стоки и производственные стоки после локальной очистки, поступают в водонепроницаемый железобетонный выгреб, откуда спецмашиной вывозятся на очистные канализационные сооружения. После очистки сточные воды можно сбрасывать в ближайший водоем, либо использовать на земледельческих полях орошения.

Очистка сбрасываемых стоков выполняется до нормативных данных, dictуемых водоемом-приемником или водотоком.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Также можно рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволяет повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорогранических веществ в близлежащие водные объекты.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод пу-

тем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-002-03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный период мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения в Катенинском сельском поселении не запланированы.

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы
водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию**

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Катенинского сельского поселения отсутствуют.

Приложение №1

**Исходные данные для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

Анкета для схемы водоснабжения и водоотведения

Для корректной разработки схемы водоснабжения и водоотведения, прошу Вас:

1. Представить графическую схему расположения сетей водоснабжения и водоотведения (схемы расположения сетей водоснабжения и водоотведения могут быть черновые, с обозначением водозаборных скважин, колонок, колодцев, водонапорных башен, очистных сооружений, насосных станций, а также сетей, планируемых к строительству и др.);
2. Заполнить следующие таблицы:

Для схемы водоснабжения (по каждой ресурсоснабжающей организации)

Прошу максимально заполнить анкету по данным за 2019 год

Адрес (наименование водного объекта) *	№ скважины (Наименование водозабора) *	Год ввода в эксплуатацию	Глубина, м	Дебит, м ³ /сут	Износ, %	Насос

*значения для водозаборов из водоемов

Очистные сооружения, водонапорные башни, насосные станции второго и последующего подъема, резервуары чистой воды	Адрес (населённый пункт, улица)	Год ввода в эксплуатацию	Техническая характеристика (м ³ /час, м ³)	Износ, %
Скважина № 5787 с. Катенино	Челябинская обл., Варненский р-н, с. Катенино, ул. Школьная, д. 75	1988	17,2	70
Скважина № 1143-68 п. Комсомольский	Челябинская обл., Варненский р-н, п. Комсомольский, ул. Мира, д. 1А	1968	2,6	70
Скважина № 3726 п. Караоба	Челябинская обл., Варненский р-н, п. Караоба, ул. Новая, д. 23	1978	2,9	70

Населённый пункт	Площадь, га	Численность населения, чел.	Объем поданной воды, тыс. м ³	Объем реализованной воды, тыс. м ³	Потери воды, тыс. м ³
с. Катенино		180	17,2	11,7	5,5
п. Комсомольский		28	2,6	1,8	0,8
п. Караоба		29	2,9	1,9	1,0

Населённый пункт	Объем поданной воды для физических лиц, тыс. м ³	Объем поданной воды для юридических лиц, тыс. м ³
с. Катенино	16,0	1,2
п. Комсомольский	2,6	-
п. Караоба	2,9	-

№ скважины (Наименование водозабора)	Объем поданной воды, тыс. м ³	Объем реализованной воды, тыс. м ³	Потери воды, тыс. м ³
Скважина № 5787 с. Катенино	17,2	11,2	5,5
Скважина № 1143-68 п. Комсомольский	2,6	1,8	0,8
Водонапорная башня п. Караоба	2,9	1,9	1,0

для разработки схемы водоснабжения необходимы данные по реализации воды по каждому населенному пункту, а также доля каждого источника в реализации общего объема воды

Данные о потребителях водоснабжения	Физические лица (по каждому населенному пункту) Численность населения получающего услуги ЦВС:
	Юридические лица (по каждому населенному пункту) Адрес каждого потребителя и наименование:
	Промышленные предприятия (по каждому населенному пункту) Адрес каждого потребителя и наименование:

Результаты анализа качества воды <u>(для каждого водозабора. Либо протоколы лабораторных испытаний)</u>	Качество воды: <i>питьевая или техническая</i>
	Наименование лаборатории, делавшей анализ:
	Год последнего анализа воды: Периодичность:

Данные по водопроводным сетям <u>(по каждому населенному пункту)</u>	Протяженность, п.м.:
	Давление воды в начальной точке трубопровода, кгс/см ² :
	Диаметры, мм:
	Материал:
Данные по бесхозным сетям водоснабжения	Износ, %:
	Протяженность, п.м.:
	Адрес:
	Износ, %:

Данные об обслуживающих организациях	Название: ООО «Жилком»
	Адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Победы, д. 19

Оснащенность приборами учета, шт	<i>Физические лица</i> <u>213</u> из <u>237</u>	<i>Юридические лица</i> <u>4</u> из <u>4</u>
----------------------------------	--	---

Для схемы водоотведения (по каждой ресурсоснабжающей организации)

Очистные сооружения, канализационные насосные станции, пруды-остойники, аэротенки	Адрес (населённый пункт, улица)	Год ввода в эксплуатацию	Техническая характеристика (м ³ /час, м ³)	Износ, %

Населённый пункт	Объем сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения тыс. м ³

Данные по канализационным сетям <u>(по каждому населенному пункту)</u>	Протяженность, п.м.:
	Диаметры, мм:
	Материал:
	Износ, %:

Данные о потребителях водоотведения	Физические лица (по каждому населенному пункту) Численность населения получающего услуги ЦВО:
	Юридические лица (по каждому населенному пункту) Адрес каждого потребителя и наименование:
	Промышленные предприятия (по каждому населенному пункту) Адрес каждого потребителя и наименование:

Данные об обслуживающих организациях	Название:
	Адрес:

Данные по бесхозным сетям водоотведения	Протяженность, п.м.:
	Адрес:
	Износ, %:

Общие данные для схемы

Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры	Объемы планируемого строительства жилого фонда, адрес, м ²
	Планируется расширение границ населенного пункта: да или нет
	Численность населения 2020 г:
	Количество новых водозаборов: Адрес:
	Количество новых КНС: Адрес:
	Количество очистных сооружений: Адрес:
	Перспективные места прокладки новых сетей водоснабжения, длина (м), диаметр (мм):
	Перспективные места прокладки новых сетей водоотведения, длина (м), диаметр (мм):

Перечислите объем планируемых работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения до 2031 года.

Отдельно для каждого объекта системы водоснабжения и водоотведения прикрепить: **паспорта, технические планы, акты обследования (при наличии)**

Приложение №2

**Графическая часть схемы водоснабжения и водоотведения
Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

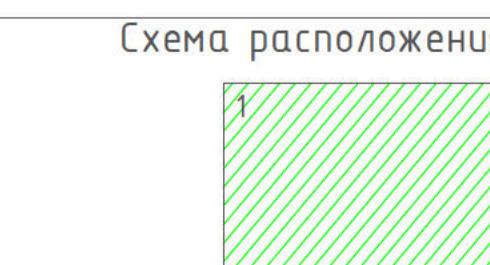


Схема расположения листов

TO-05-026.ВС.20

Схема водоснабжения и водоотведения


Изм.	Кол.чт.	Лист № док.	Подп.	Дата
Разраб.	Володин А.В.			10.07.20
Проб.	Кутеенко В.В.			10.07.20
Г. Контр.	Выюхов Р.С.			10.07.20
Н. контр.	Харьков Д.Б.			10.07.20
Чтв.	Николаев В.М.			


Харьков


ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1

Согласовано
Инф. № подп. Підп. у дату Взам. инф. №

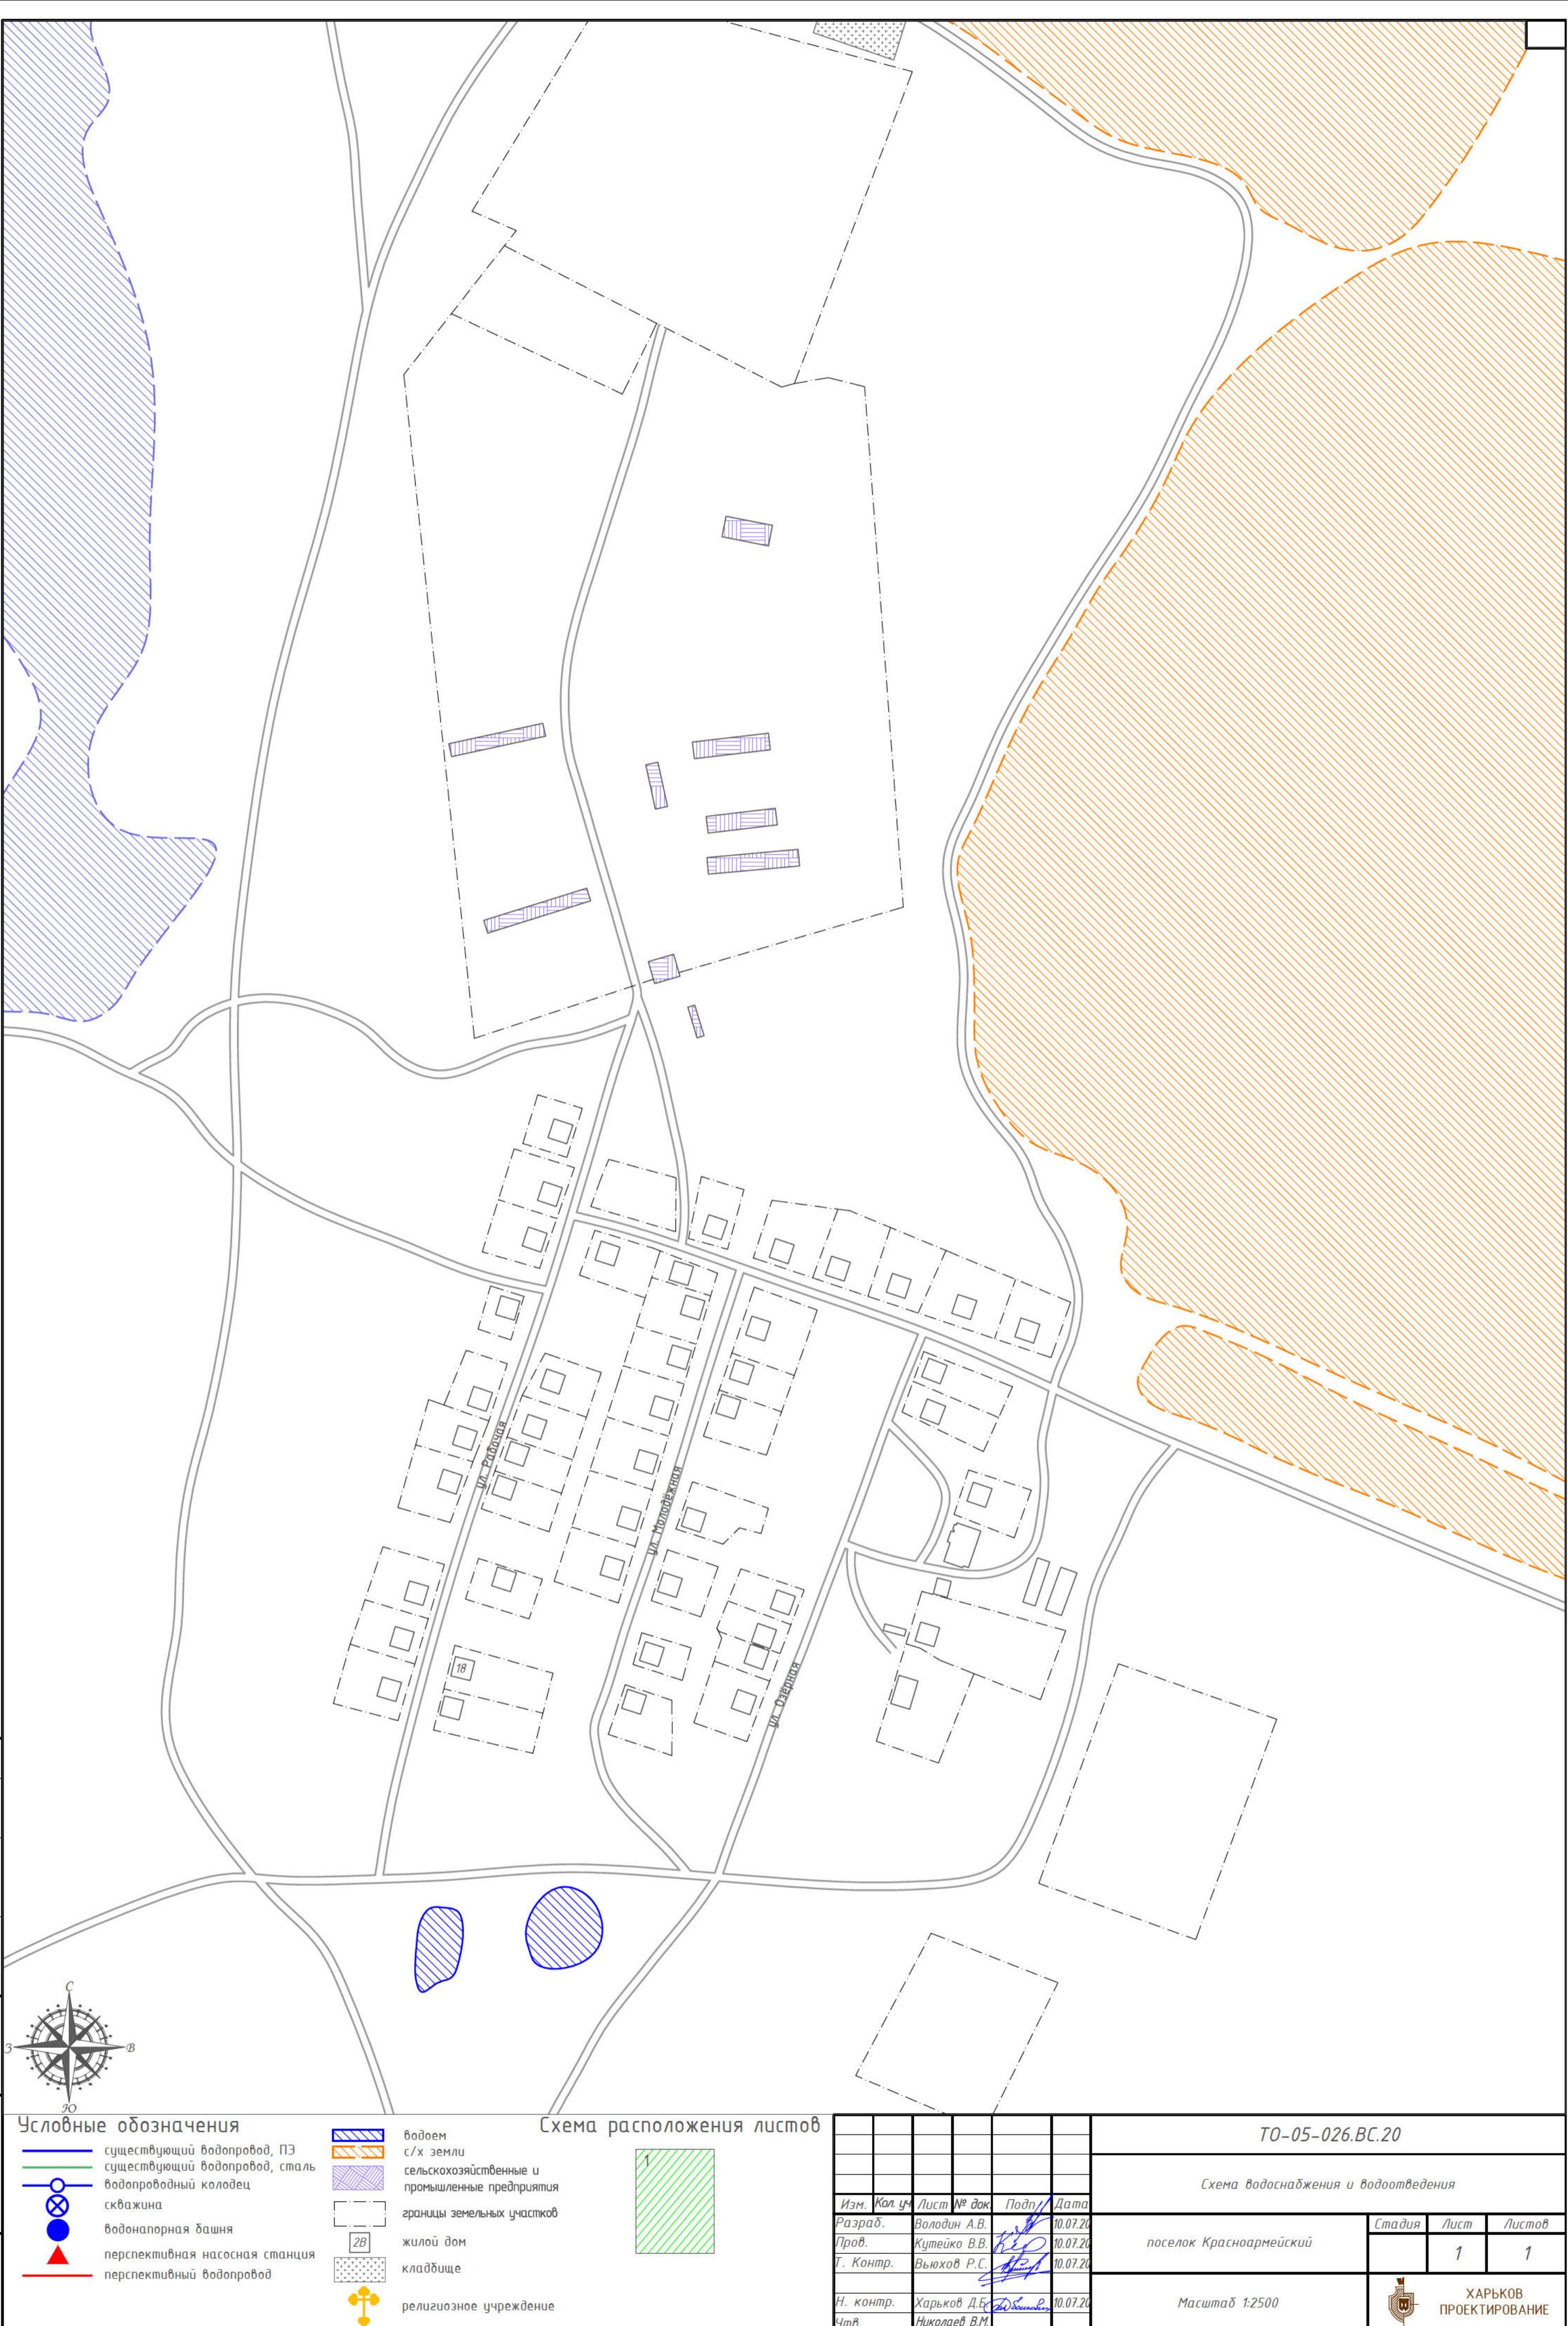

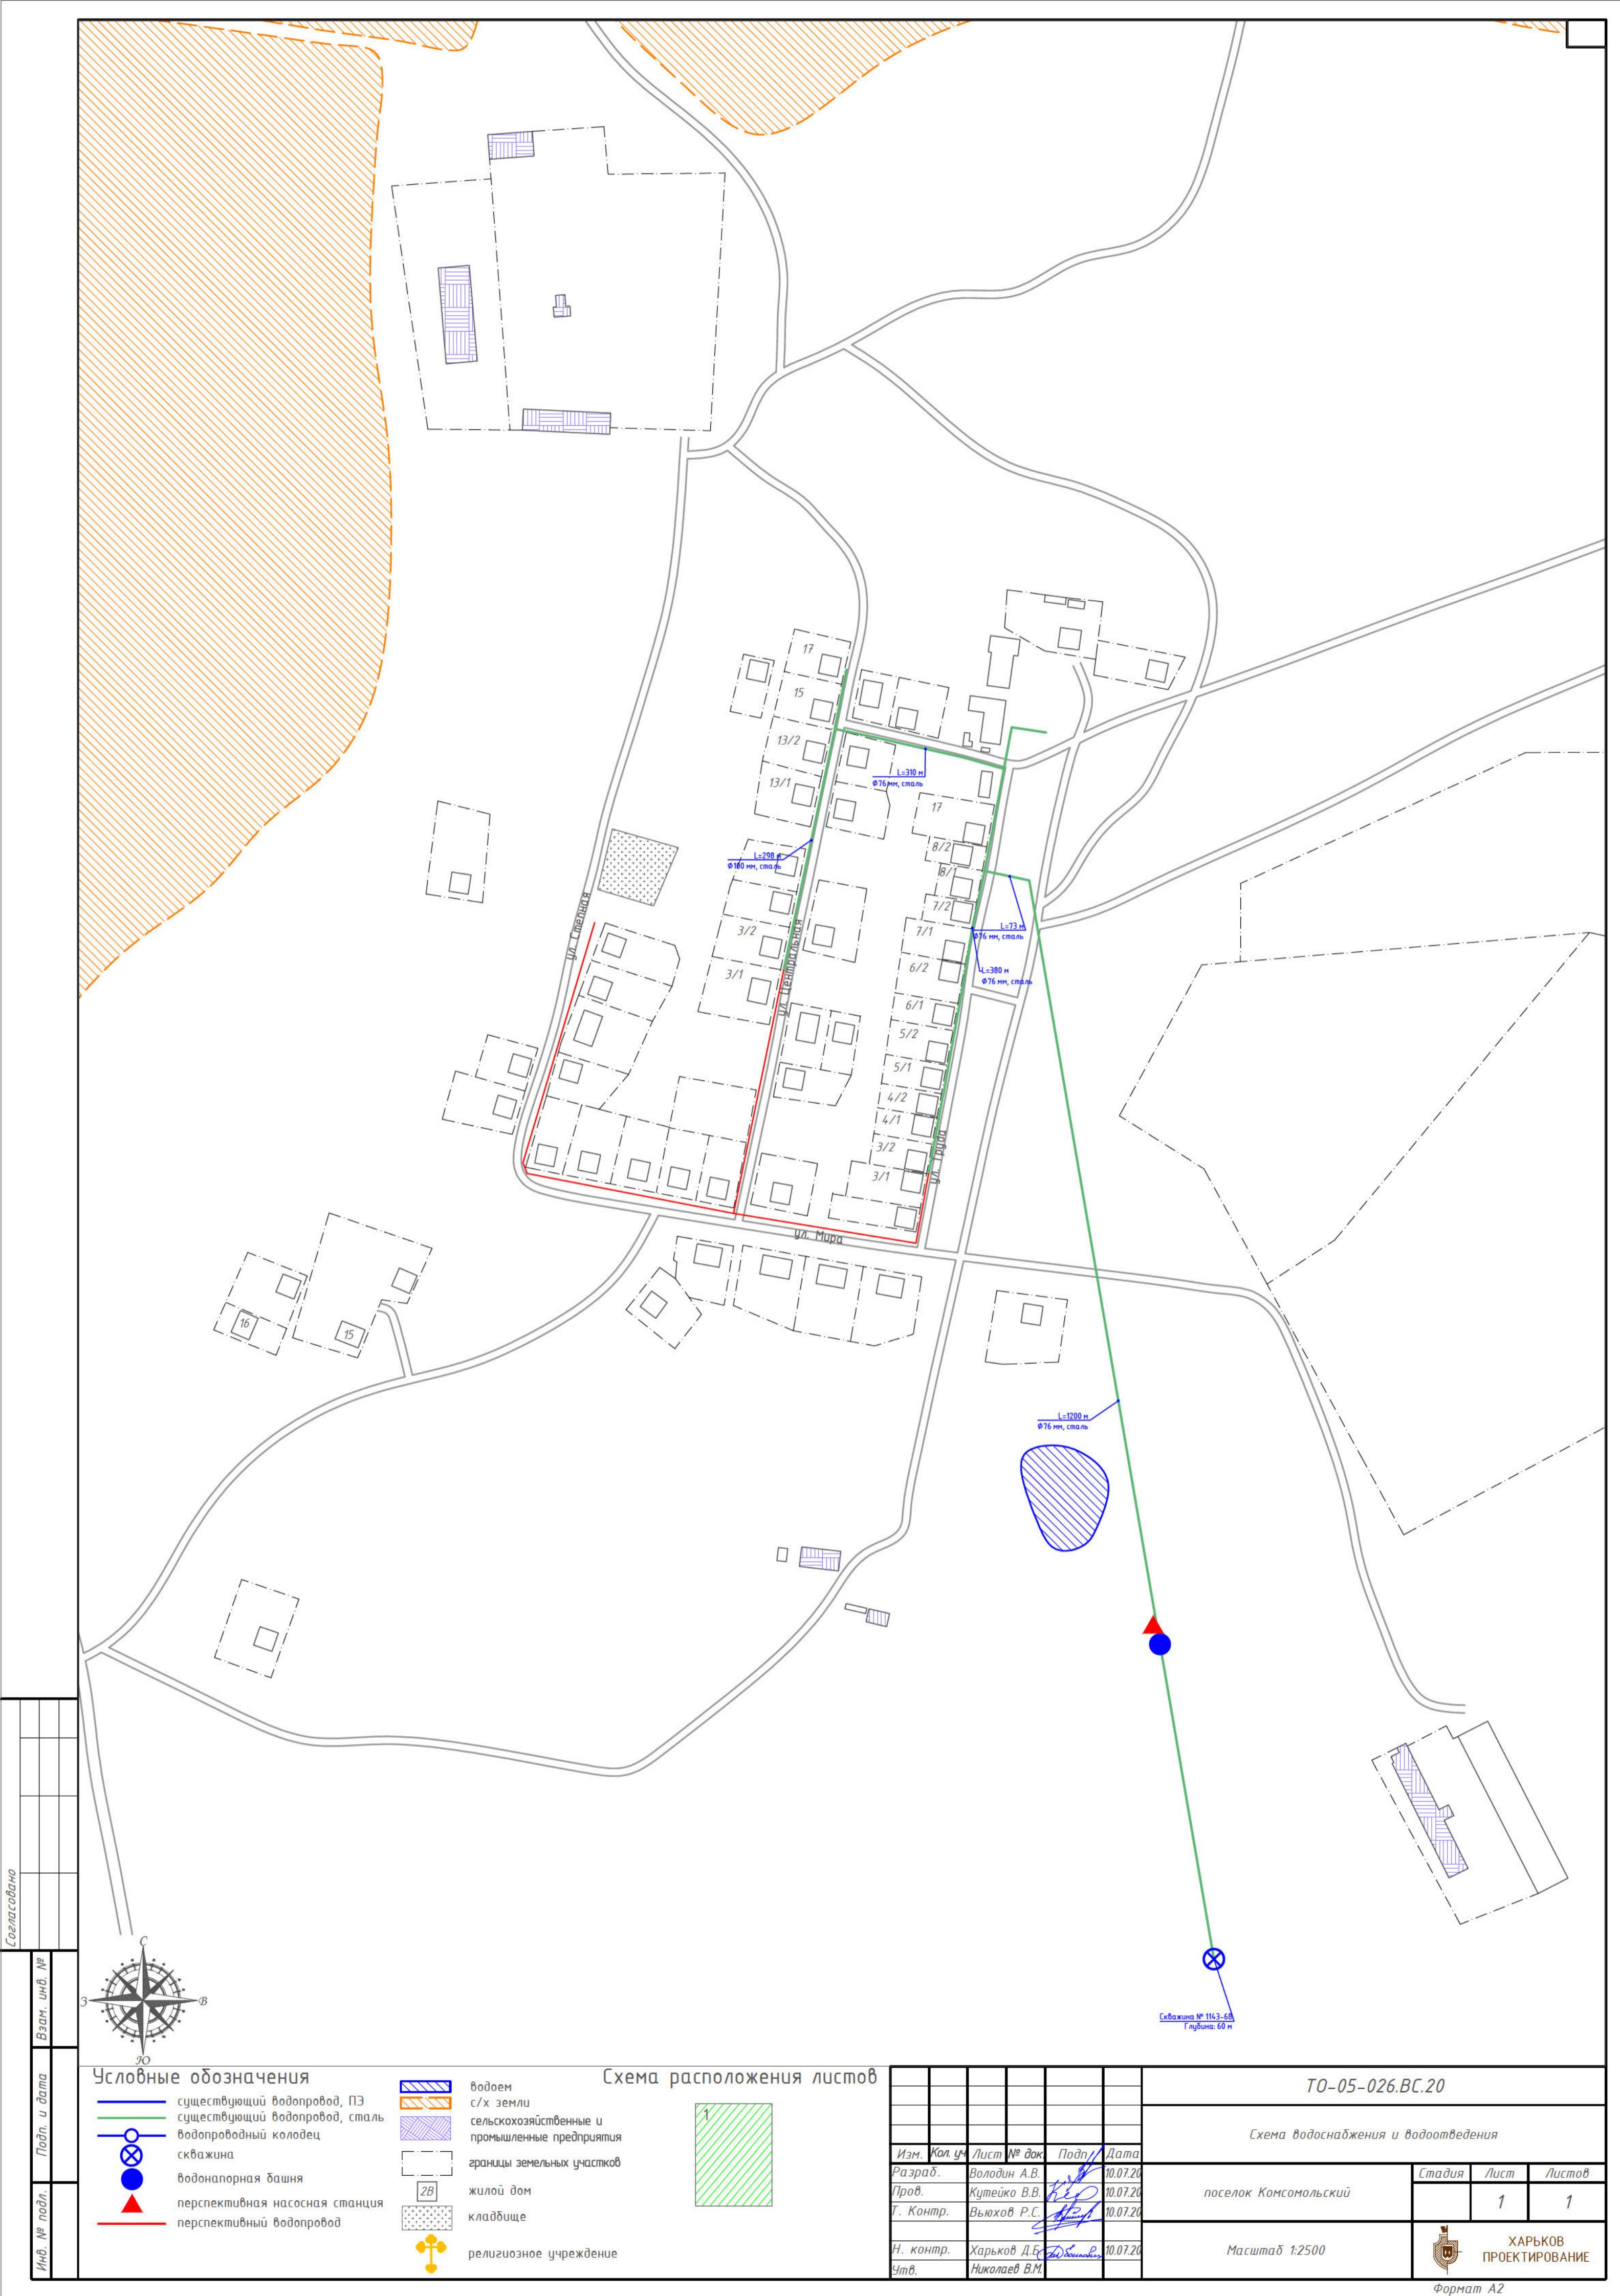

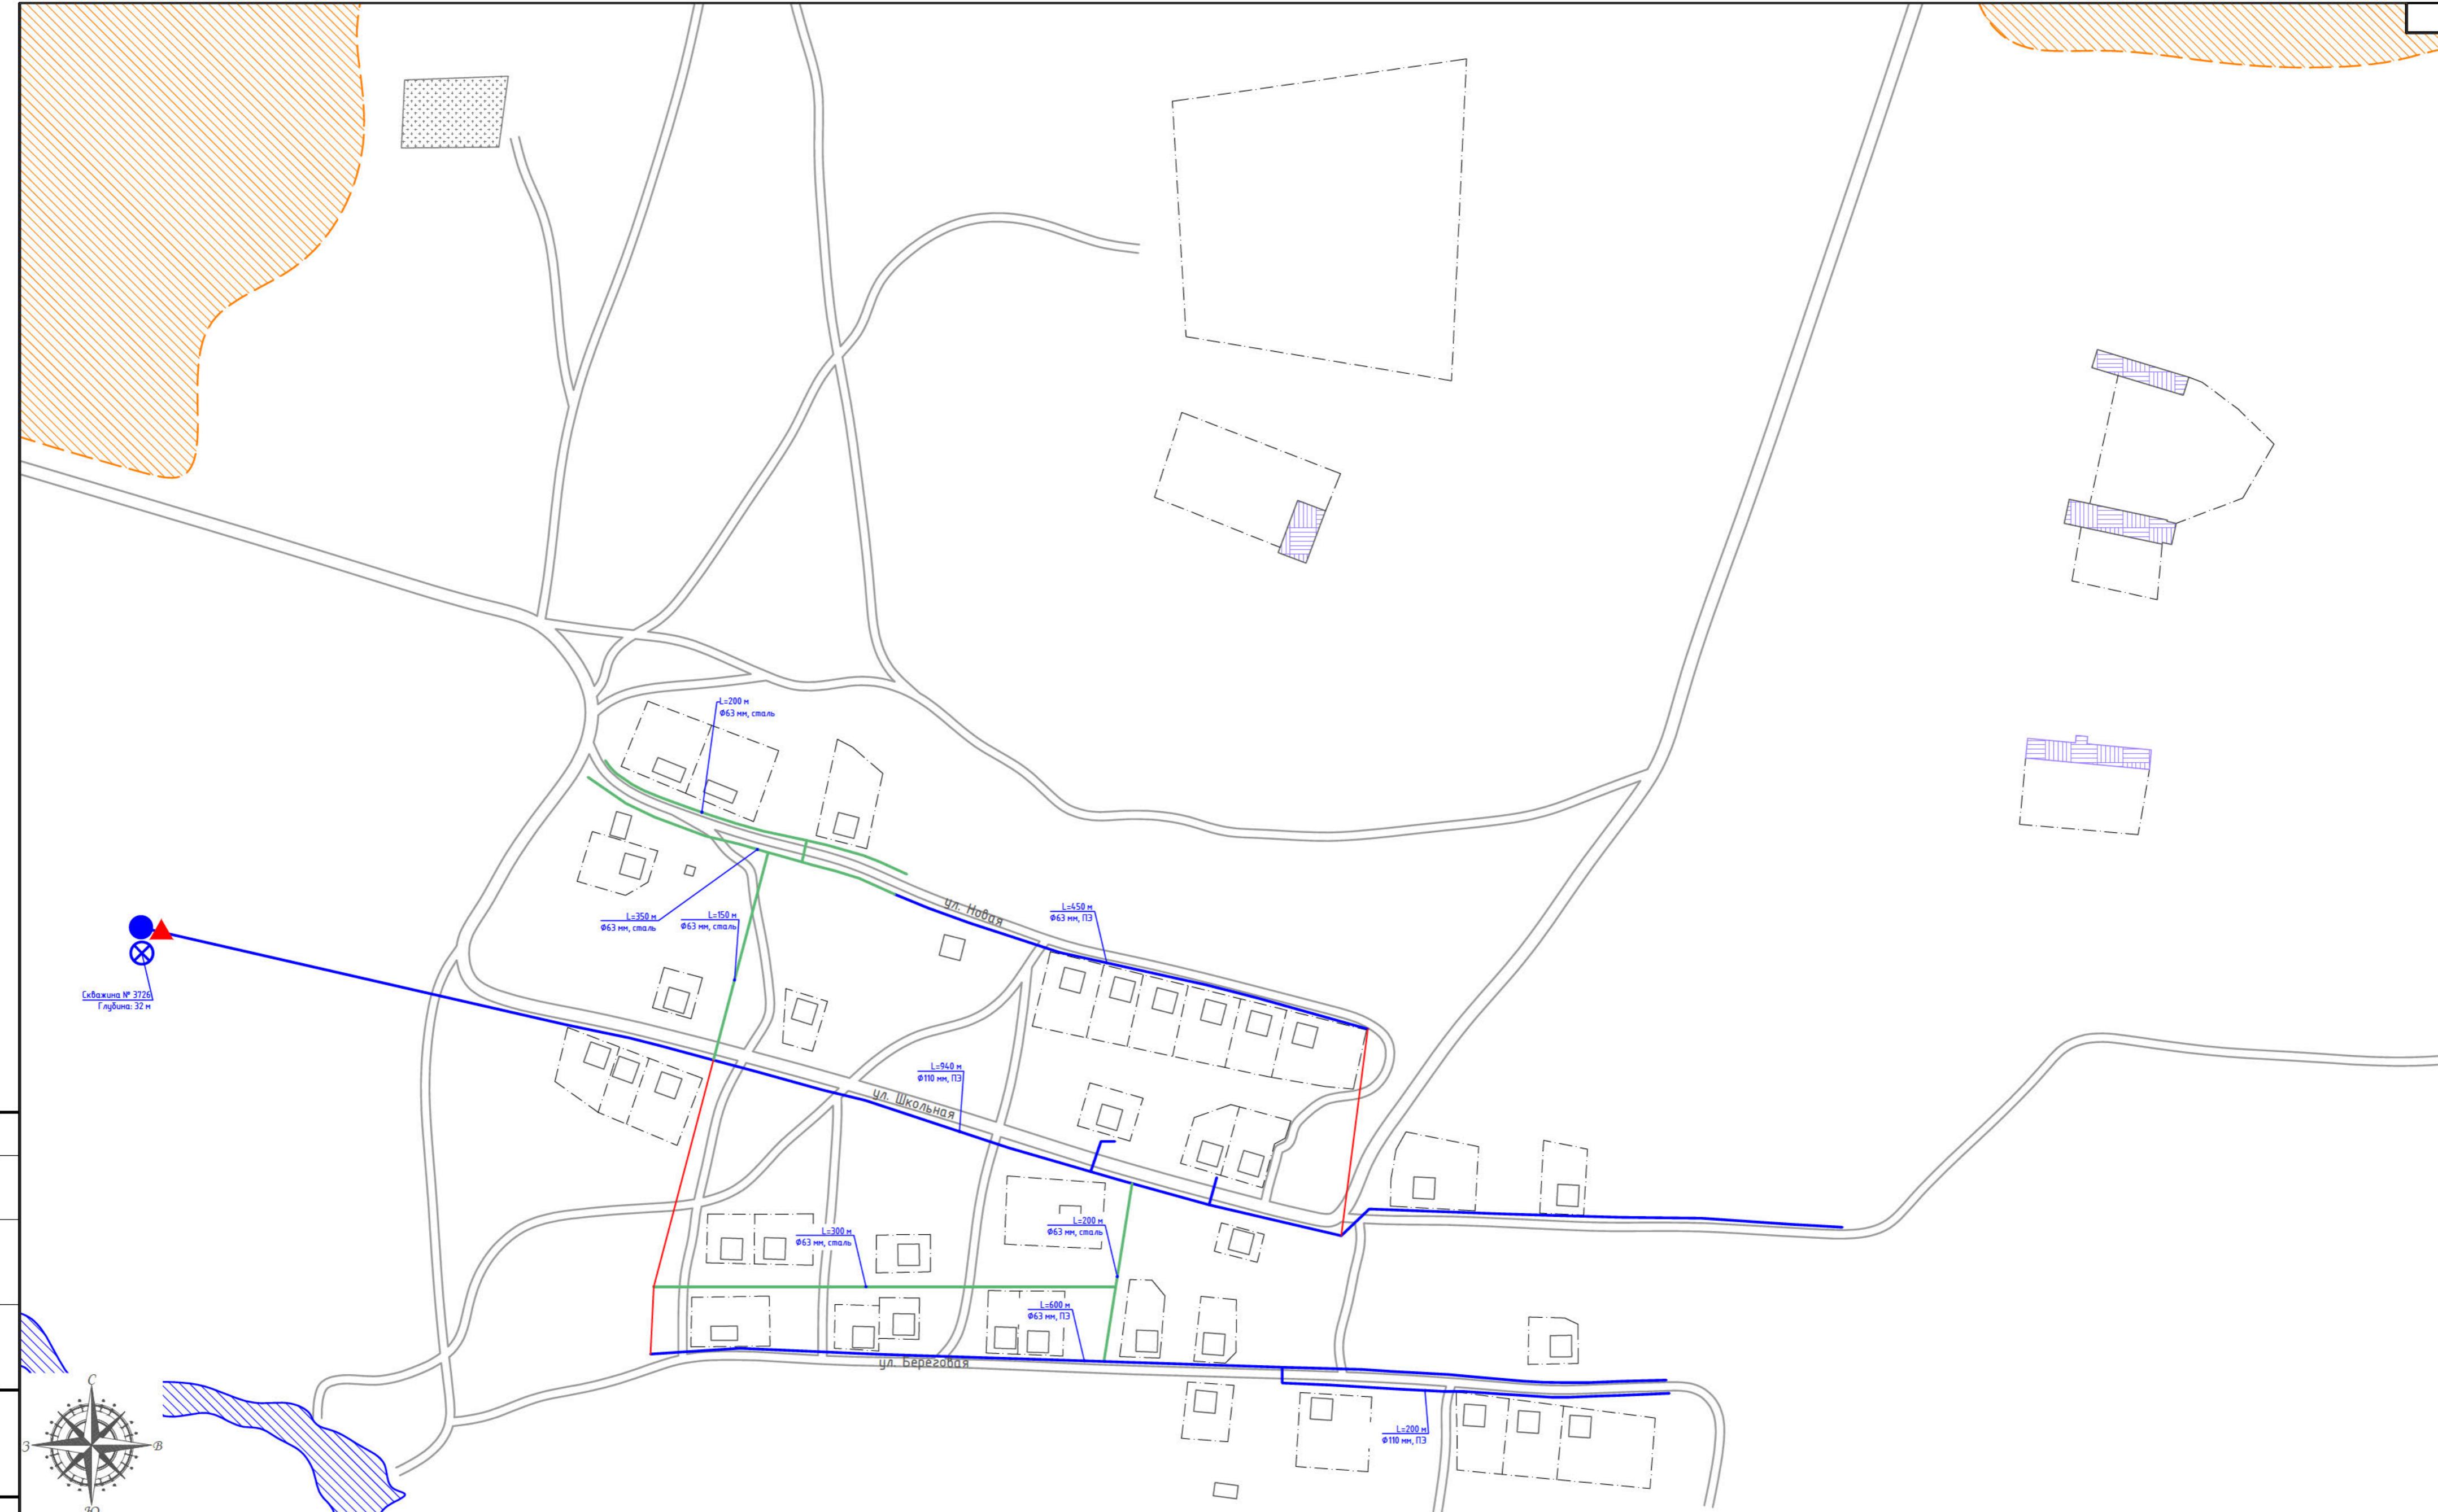

Согласовано

№ подл. Плод. и дата Взам. инв. №


Инв. № подл. Плод. и дата

Условные обозначения

- существующий водопровод, ПЭ
- водоем
- с/х земли
- водопроводный колодец
- существующий водопровод, сталь
- сельскохозяйственные и промышленные предприятия
- скважина
- жилой дом
- перспективная насосная станция
- границы земельных участков
- перспективный водопровод
- кладбище
- поселок Караоба
- религиозное учреждение

водоем
 с/х земли
 сельскохозяйственные и промышленные предприятия
 водонапорная башня
 существующий водопровод, ПЭ
 существующий водопровод, сталь
 водопроводный колодец
 перспективный водопровод
 границы земельных участков
 жилой дом
 перспективный водопровод
 кладбище
 религиозное учреждение

Схема расположения листов



TO-05-026.ВС.20

Схема водоснабжения и водоотведения

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Володин А.В.				10.07.20
Проф.	Кутейко В.В.				10.07.20
Т. Контр.	Выюхов Р.С.				10.07.20
Н. контр.	Харьков Д.Б.				10.07.20
Чтв.	Николаев В.М.				

Масштаб 1:2500

ХАРЬКОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А2